


Arrêt de volet à poignée SystèmeBoy

Outillage


Crayon, tournevis, perceuse

Conseils de pose

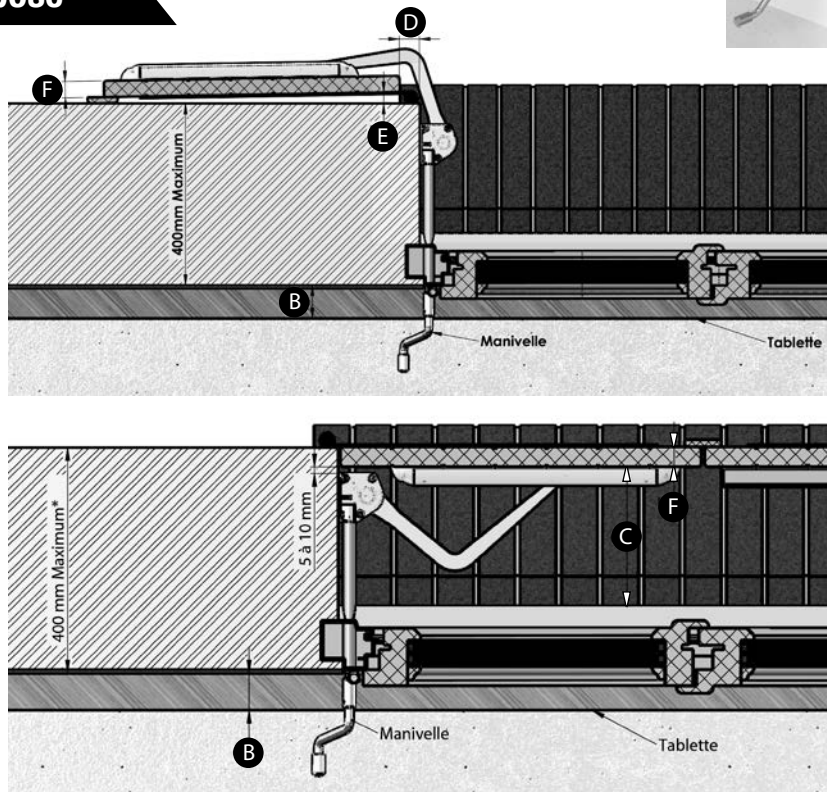

Caractéristiques techniques

- Cote D :** doit être inférieure à 80 mm
- Cote F :** doit être inférieure à 40 mm
- Cote F + E :** doit être inférieure à 70 mm
- Cote C :** doit être supérieure à 140 mm
- Cote B :** si supérieure à 30 mm, alors manivelle articulée à cardan et kit allonge
- Epaisseur mur :** maximum 400 mm / Kit allonge pour épaisseur supérieure

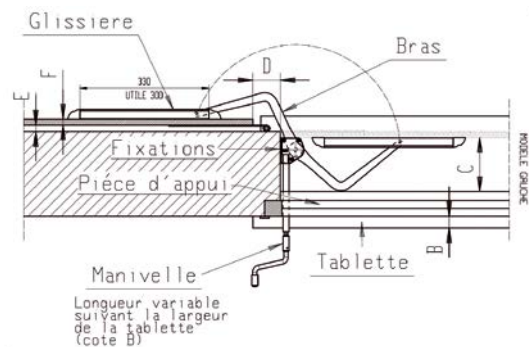

Vis de fixation, glissière (300 mm) et manivelle fournies.



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1,5 m² par vantail.



Poids maximum 20 kg par vantail



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (4+2) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.



Plus d'infos sur www.torbel.fr