


Arrêt de volets à poignée

► Manœuvrer et bloquer les volets sans se pencher



- Ouverture et fermeture faciles avec poignée de manœuvre.
 - Spécial volets difficiles d'accès.
- Ne convient pas aux volets alu et PVC.***

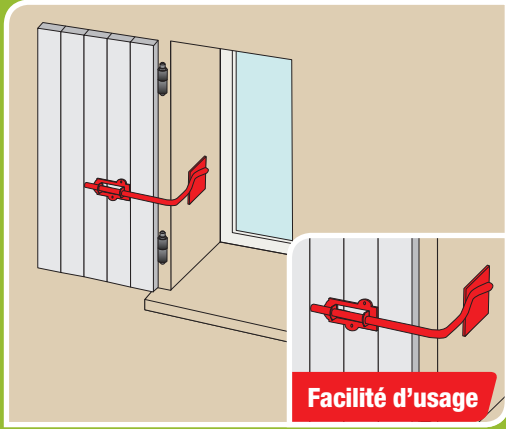


Arrêt gauche
 vu de l'extérieur,
 volet ouvert.

Arrêt droit
 vu de l'extérieur,
 volet ouvert.



Menuiseries bois	✓
Visserie	✓

Outillage


Perceuse avec forets de 6 mm et de 6,5 mm
 Tournevis cruciforme, Clés de 10 mm et de 19 mm
 Scie à métaux, Marteau, Crayon

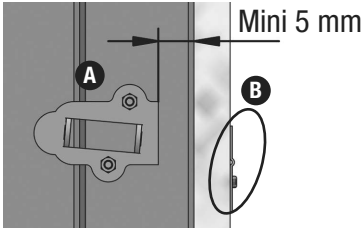

Volet gauche vu de l'extérieur



1. Positionner la platine **A** à une distance de 5 mm minimum du bord du volet.
2. Marquer l'emplacement des perçages avec le crayon et percer les trous avec le foret de 6,5 mm.
3. Fixer la platine avec les boulons, les écrous sur la platine.




Volet droit vu de l'extérieur

4. Positionner la plaque de propreté **B**, trous vers le bas, contre le tableau et la bloquer en insérant la poignée dans la platine **A**, en position horizontale.
5. Marquer l'emplacement des perçages avec le crayon.
6. Percer les trous avec le foret de 6 mm.
7. Insérer les chevilles avec le marteau et fixer la plaque de propreté.
8. Visser l'écrou frein **C** de la poignée sur la partie filetée.
9. Régler l'écrou frein de manière à conserver la poignée maintenue en position horizontale contre la plaque de propreté.

10. Si nécessaire, couper la partie filetée de la poignée avec la scie à métaux.

* La visserie est prévue pour un volet bois plein d'épaisseur min. 22 mm - 4 boulons TRCC
 * Ø6 x L 45 mm.
 * Bien veiller à déterminer la visserie par rapport à la structure et à la nature du matériau.


Utilisations

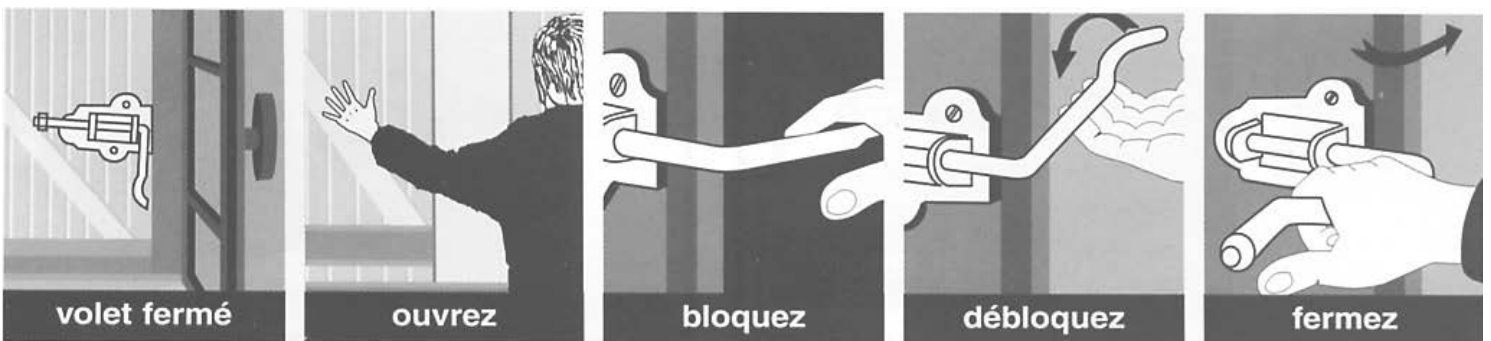

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 500 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (2+2) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.

Réf. 0956704



Avant toute commande, s'assurer de la compatibilité du produit avec l'usage qui lui est destiné.
 En cas de doute, se reporter aux notices de pose sur www.afbat.com