


Kit rallonge isolation ISOTHER

 Fabricant Français




Atouts produit



- Kit rallonge d'isolation rupture de pont thermique pour une utilisation d'accroche des arrêts, crochets de volets, descente de gouttières et autres accessoires extérieurs légers.
- Chaque rallonge est vendue avec :
1 tirefond acier zingué L150 à 300 mm **1** + 1 cheville composite **2**
+ 1 rallonge composite Ø10/10, Ø10/8 ou Ø10/6 (**3**+**4**), le tout livré démonté dans un carton. (Le professionnel doit s'assurer de la conformité du choix de la fixation dans la maçonnerie).
- Compatible avec tige métrique M6, M8 ou M10 ou tirefond D6, D8 et D10 suivant le modèle.
- Une rondelle **3** permet de masquer le perçage et d'assurer la finition du produit.
- Charge maximale : 2 kg.
- Ne convient pas pour les gonds.

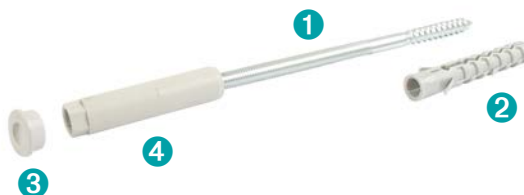

Exemple



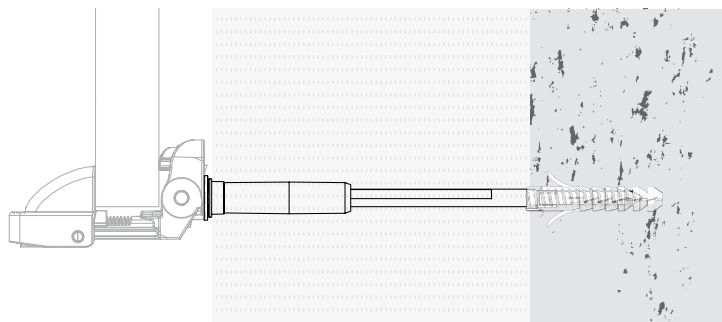


Utilisations



Kit rallonge isolation ISOTHER

Fabricant Français

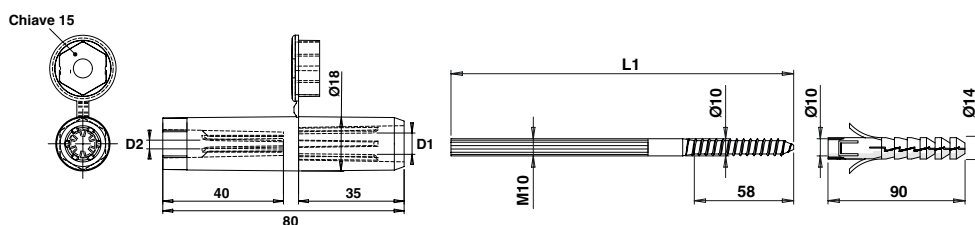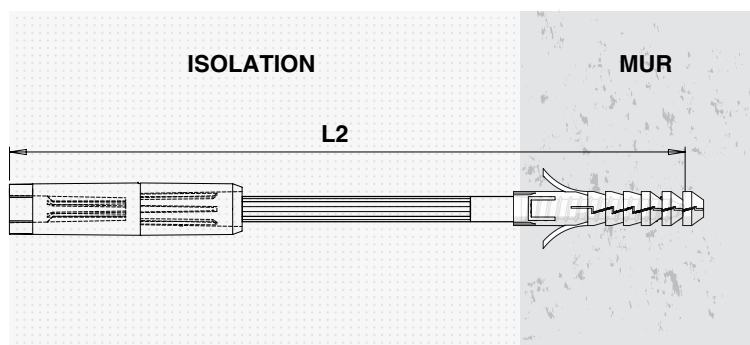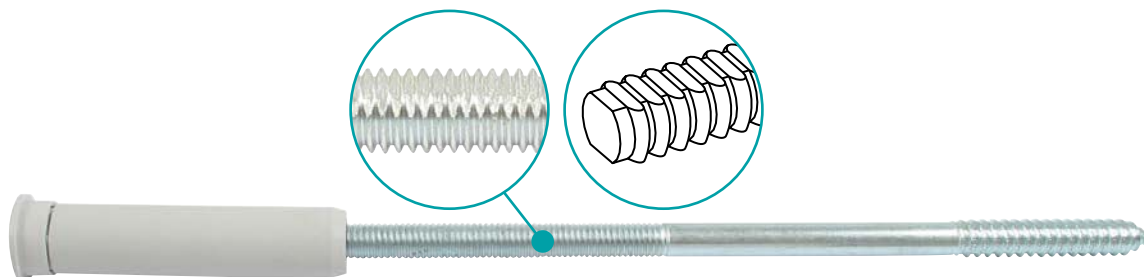

62ISOT.. Kit rallonge isolation ISOTHER

Code		Tirefond acier		Ep. isolation maxi	Rallonge composite			Dispo. (sem.)
		L1	L2		D1	D2		
62ISOT6150		150	195	130	10	6	20	STOCKÉ
62ISOT6200		200	245	180	10	6	20	STOCKÉ
62ISOT6250		250	295	230	10	6	20	STOCKÉ
62ISOT6300		300	345	280	10	6	20	STOCKÉ
62ISOT8150		150	195	130	10	8	20	STOCKÉ
62ISOT8200		200	245	180	10	8	20	STOCKÉ
62ISOT8250		250	295	230	10	8	20	STOCKÉ
62ISOT8300		300	345	280	10	8	20	STOCKÉ
62ISOT1150		150	195	130	10	10	20	STOCKÉ
62ISOT1200		200	245	180	10	10	20	STOCKÉ
62ISOT1250		250	295	230	10	10	20	STOCKÉ
62ISOT1300		300	345	280	10	10	20	STOCKÉ

Composition

- 1 tirefond acier
- 1 rallonge composite Ø10/6, Ø10/8 ou Ø10/10
- 1 cheville sans collerette composite