
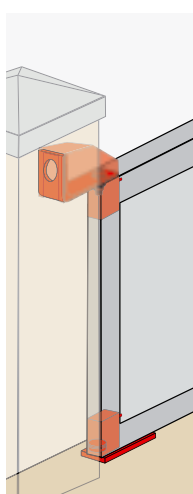


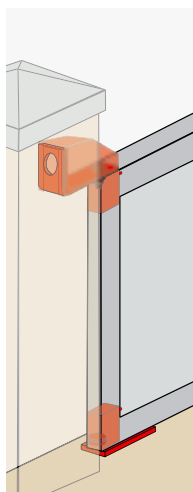

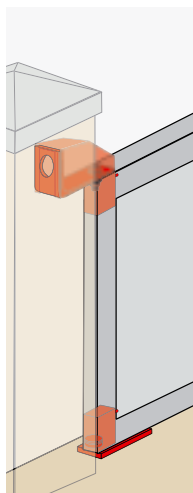


Pivots

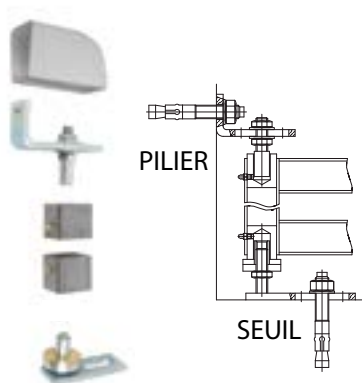

Jeu de pivots réglable type 100 avec chevilles

Code	Dim. tube extérieur	Charge max /vantail	Dispo. (sem.)
PIEM1030	30x30	100 kg	1
PIEM1035	35x35	100 kg	1
PIEM1040	40x40	150 kg	1
PIEM1050	50x50	150 kg	1

Jeu de pivots réglable type 100 sans chevilles

Code	Dim. tube extérieur	Charge max /vantail	Dispo. (sem.)
PIEMSC1030	30x30	100 kg	1
PIEMSC1040	40x40	150 kg	1
PIEMSC1050	50x50	150 kg	1

Code	Dim. tube extérieur	Charge max /vantail	Dispo. (sem.)
PIEMSC1035	35x35	100 kg	1

Jeu de pivots réglable type 1100 avec chevilles


Code	Dim. tube extérieur	Charge max /vantail	Dispo. (sem.)
PIEM1130	30x30	100 kg	1
PIEM1140	40x40	150 kg	1
PIEM1145	45x45	150 kg	1
PIEM1150	50x50	150 kg	1

Bague laiton ep.5 mm antifriction / autolubrifiant. Axe Ø18 mm, zingué blanc.
Carré équipé de graisseur M6. Capot PVC.
2 goujons à expansion zingué blanc M16 x 125 mm pour béton plein.
L'articulation de la partie basse du pivot s'effectue sur une bille.

Jeu de pivots réglable type 2100 avec chevilles

Code	Dim. tube extérieur	Charge max /vantail	Dispo. (sem.)
PIEM2130	30x30	100 kg	1
PIEM2135	35x35	100 kg	1
PIEM2140	40x40	150 kg	1
PIEM2145	45x45	150 kg	1
PIEM2150	50x50	150 kg	1

Conseillé pour des portails motorisés, la fixation au seuil renforcée.
Bague laiton ep.5 mm antifriction / autolubrifiant. Axe Ø18 mm, zingué blanc.
Carré équipé de graisseur M6. Capot PVC.
2 goujons à expansion zingué blanc M16 x 125 mm pour béton plein.
L'articulation de la partie basse du pivot s'effectue sur une bille.


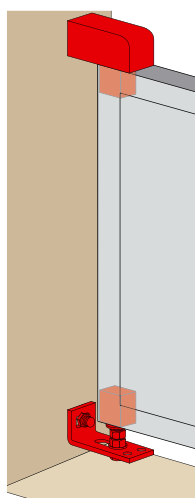


PIEM30.. Jeu de pivots réglable type 300 avec chevilles

Code		Dim. tube extérieur	Charge max /vantail		Dispo. (sem.)
PIEM3040	Z.BLANC	40x40	150 kg	1	STOCKÉ



Code		Dim. tube extérieur	Charge max /vantail		Dispo. (sem.)
PIEM3030	Z.BLANC	30x30	100 kg	1	2
PIEM3035	Z.BLANC	35x35	100 kg	1	Nous consulter
PIEM3045	Z.BLANC	45x45	150 kg	1	Nous consulter
PIEM3050	Z.BLANC	50x50	150 kg	1	2

Bague laiton ep.5 mm antifriction / autolubrifiant. Axe Ø18 mm, zingué blanc.
Carrés équipés de graisseur M6. Capot PVC.
2 goujons à expansion zingué blanc M16 x 125 mm pour béton plein.

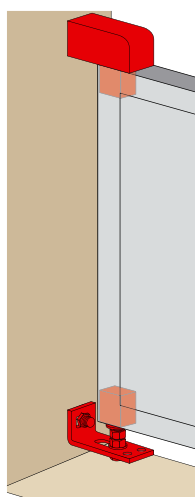

PIEMSC.. Jeu de pivots réglable type 300 sans chevilles

Code		Dim. tube extérieur	Charge max /vantail		Dispo. (sem.)
PIEMSC3040	Z.BLANC	40x40	150 kg	1	2




PIEM13.. Jeu de pivots réglable type 1300 - Bague laiton avec chevilles

Code		Dim. tube extérieur	Charge max /vantail		Dispo. (sem.)
PIEM1330	Z.BLANC	30x30	100 kg	1	2
PIEM1340	Z.BLANC	40x40	150 kg	1	2
PIEM1345	Z.BLANC	45x45	150 kg	1	2
PIEM1350	Z.BLANC	50x50	150 kg	1	2

Bague laiton ep.5 mm antifriction / autolubrifiant. Axe Ø18 mm, zingué blanc.
Carrés équipés de graisseur M6. Fixation de la partie basse renforcée.
3 goujons à expansion zingué blanc M16 x 125 mm pour béton plein.

Pivots

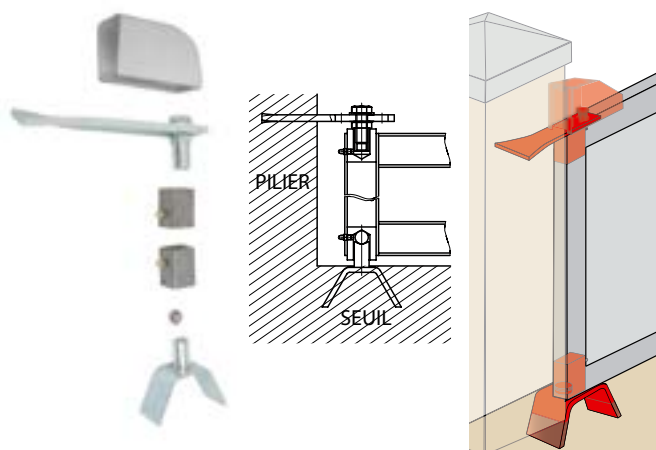


PIEM40.. Jeu de pivots réglable type 400

Code		Dim. tube extérieur	Charge max /vantail		Dispo. (sem.)
Fixation pilier/seuil					
PIEM4030	Z.BLANC	30x30	100 kg	1	STOCKÉ
PIEM4035	Z.BLANC	35x35	100 kg	1	STOCKÉ
PIEM4040	Z.BLANC	40x40	150 kg	1	STOCKÉ
PIEM4050	Z.BLANC	50x50	150 kg	1	STOCKÉ

Code		Dim. tube extérieur	Charge max /vantail		Dispo. (sem.)
Fixation pilier/seuil					
PIEM4045	Z.BLANC	45x45	150 kg	1	2

Axe Ø18 mm, zingué blanc. Carrés équipés de graisseur M6.
Articulation de la partie basse sur une bille. Capot PVC.

Pivots

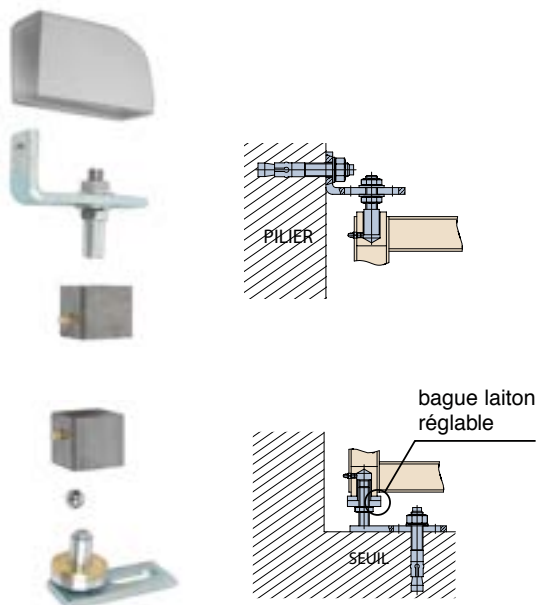**PICHSUP1..** Jeu de pivots haut à cheiller sans chevilles

Code		Dim. tube extérieur		Dispo. (sem.)
PICHSUP130	Z.BLANC	30x30	1	4
PICHSUP135	Z.BLANC	35x35	1	4
PICHSUP140	Z.BLANC	40x40	1	4
PICHSUP150	Z.BLANC	50x50	1	Nous consulter

PIC... Jeu de pivots bas à cheiller sur seuil sans chevilles



Code		Dim. tube extérieur		Dispo. (sem.)
PIC1030	Z.BLANC	30x30	1	4
PIC1035	Z.BLANC	35x35	1	4
PIC1040	Z.BLANC	40x40	1	2
PICSC1045	Z.BLANC	45x45	1	2

Bague laiton 5 mm antifriction / autolubrifiant.

PIC11.. Jeu de pivots bas à cheiller sur seuil avec chevilles

Code		Dim. tube extérieur		Dispo. (sem.)
Articulé sur bille				
PIC1140	Z.BLANC	40x40	1	4
PIC1145	Z.BLANC	45x45	1	Nous consulter
PIC1150	Z.BLANC	50x50	1	Nous consulter


Bague laiton réglable. 3 points de fixation.

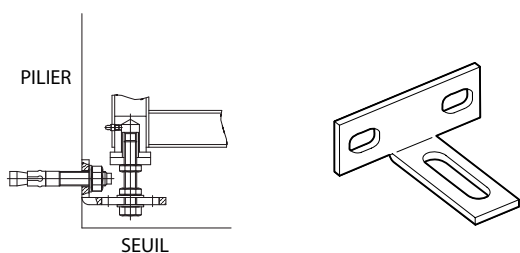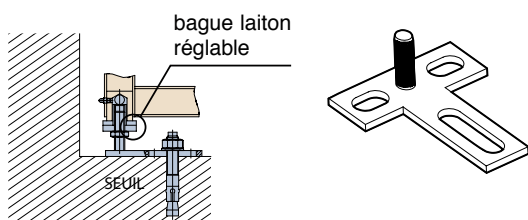**PIC13..** Jeu de pivots bas à cheiller sur pilier avec chevilles





Code		Dim. tube extérieur		Dispo. (sem.)
Bague laiton réglable				
PIC1345	Z.BLANC	45x45	1	Nous consulter

A180000 Capot pour pivots à sceller ou cheiller

Code		L	l	H		Dispo. (sem.)
A180000	Z.BLANC	105	40	61	125	Nous consulter



Articulations





CLO../IDBB.. IDEFIX® - Articulation de portail

Code		H	L filet�e	� Tige filet�e	Dim. bague laiton	R�glage E1 E2	Charge max /Pivot		Dispo. (sem.)
Bague Laiton									
CL00000	BRUT	25	80	12	12x22x8	50 13	50 kg	2	STOCK�
CL00010	BRUT	28	90	16	16x30x9	50 16	60 kg	2	STOCK�
CL00020	BRUT	36	110	20	20x38x9	60 22	75 kg	2	STOCK�
CL00030	BRUT	36	140	24	24x46x9	80 22	85 kg	2	STOCK�

Code		H	L filet�e	� Tige filet�e	Dim. but�e � billes	R�glage E1 E2	Charge max /Pivot		Dispo. (sem.)
But�e � billes									
IDBB016	Z.BLANC	28	90	16	16x30x9	50 16	95 kg	2	2
IDBB020	Z.BLANC	36	110	20	20x38x9	60 22	110 kg	2	2
IDBB024	Z.BLANC	36	140	24	24x46x9	80 22	125 kg	2	2



IDBLPC.. IDEFIX® - Articulation de portail sur platine   cheviller

Code		H	L filet�e	� Tige filet�e	Dim. but�e � billes	R�glage E1 E2	Charge max /Pivot		Dispo. (sem.)
Bague laiton									
IDBLPC12	Z.BLANC	25	80	12	12x22x8	50 13	50 kg	2	4
IDBLPC16	Z.BLANC	28	90	16	16x30x9	50 16	60 kg	2	Nous consulter
IDBLPC20	Z.BLANC	36	110	20	20x38x9	60 22	75 kg	2	4
IDBLPC24	Z.BLANC	36	140	24	24x46x9	80 22	85 kg	2	4

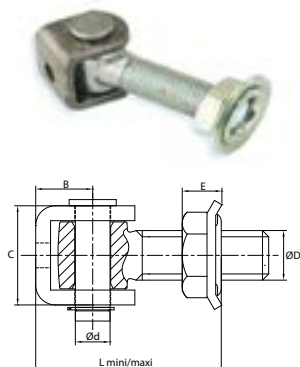



PIG02.. Gond réglable à souder

Code		ØD	Ød	L mini/maxi	B	C	E		Dispo. (sem.)
PIGS020	BRUT	M20	14	56 / 94	21	40	16	1	Nous consulter
PIGS024	BRUT	M24	17	65 / 100	28	48	19	1	Nous consulter

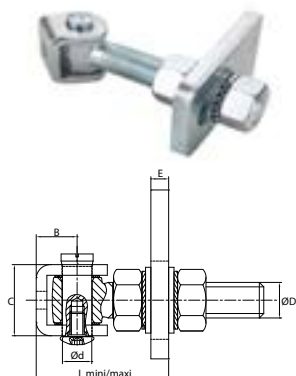

PIGSP02.. Gond réglable à souder sur platine



Code		ØD	Ød	L mini/maxi	B	C	E		Dispo. (sem.)
PIGSP020	BRUT	M20	16,5	77 / 107	23	40	10	1	Nous consulter
PIGSP024	BRUT	M24	18	80 / 115	30	48	12	1	Nous consulter



PIGV02.. Gond poteau réglable à visser



Code		ØD	d	L	B	C		Dispo. (sem.)
PIGV020	Z.BLANC	M20	14	184	21	40	1	Nous consulter
PIGV024	Z.BLANC	M24	17	194	38	48	1	Nous consulter

Pivots

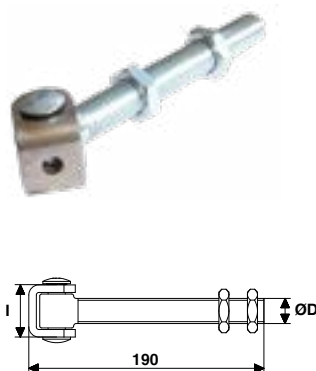



A312.. Pivot tige longue acier zingué

Code		KG	L	l	ØD		Dispo. (sem.)
A312070	Z.BLANC	120	40	20	6		STOCKÉ
A312470	Z.BLANC	180	45	24	6		STOCKÉ



A312.. Pivot à souder acier zingué



Code		KG	L	l	ØD		Dispo. (sem.)
A312072	Z.BLANC	60	43/90	40	20	10	STOCKÉ
A312472	Z.BLANC	80	45/85	45	24	6	STOCKÉ



A312.. Pivot à souder réglable acier zingué



Code		KG	L	l	ØD		Dispo. (sem.)
A312073	Z.BLANC	60	43/90	40	20	10	STOCKÉ
A312473	Z.BLANC	80	45/85	45	24	6	STOCKÉ

Réglage de l'éloignement du pilier après la pose sans dépose du portail.



A312.. Pivot à sceller acier zingué

Code		KG	L	l	ØD		Dispo. (sem.)
A312071	Z.BLANC	60	43/90	40	20	10	STOCKÉ
A312471	Z.BLANC	80	45/85	45	24	6	STOCKÉ

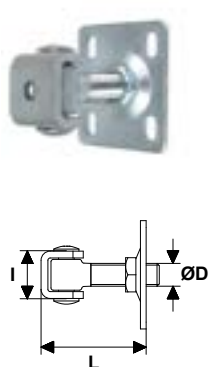


A312..

Pivot sur platine acier zingué

Code		KG	L	l	ØD		Dispo. (sem.)
A312074	Z.BLANC	60	43/90	40	20	6	STOCKÉ
A312474	Z.BLANC	80	45/85	45	24	6	STOCKÉ



Réglage de l'éloignement du pilier après la pose sans dépose du portail.



A20..

Pivot extensible à souder acier zingué

Code		L	l	H	h1	h2		Dispo. (sem.)
A200370	Z.BLANC	55/65	33	66	43	30	10	Nous consulter
A201370	Z.BLANC	53/63	38	93	63	48	5	Nous consulter


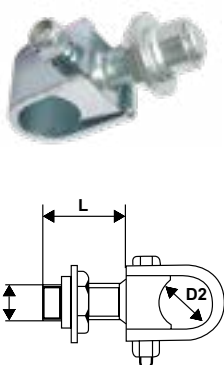


A311..

Pivot à anse à souder réglable acier zingué

Code		L	ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
A311351	Z.BLANC	15/40	18	30	4	4
A311401	Z.BLANC	15/50	22	35	4	4



Jonctions, pivots

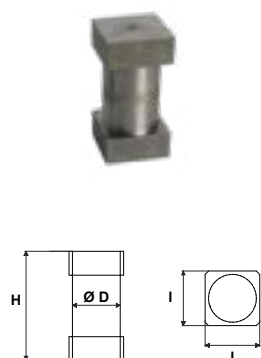

A210035 Jonction pour tube carré


Code		I	H	Ø D		Dispo. (sem.)
A210035	BRUT	35	69	30	4	4

Permet le centrage du tube carré.

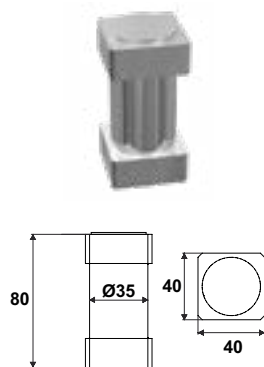


A2080.. Jonction tri-fonctions




Code			Dispo. (sem.)
A208040	BRUT	4	4



Sur tube carré




Sur carré plein



A20034.. Pivot Ø45 mm réglable à roulement acier zingué


Code		KG		Dispo. (sem.)
1 Supérieur				
A200348	Z.BLANC	240	4	Nous consulter
2 Inférieur				
A200349	Z.BLANC	240	2	4



A200..

Pivot supérieur réglable à roulement
acier zingué

Code		KG	L	l	ØD		Dispo. (sem.)
A200245	Z.BLANC	A	118/128	50	50	4	STOCKÉ
A200345	Z.BLANC	B	128/143	65	65	4	STOCKÉ




A20024..

Pivot supérieur double réglage à roulement
acier zingué

Code		KG	L	l	ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
A200248	Z.BLANC	A	116/130	50	50	25	2	STOCKÉ

Code		KG	L	l	ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
A200247	Z.BLANC	B	125	70	70	35	4	2



8450

Pivot acier supérieur universel
à billes oscillant

Code		KG	l		Dispo. (sem.)
8450	Z.BLANC	400	50	4	STOCKÉ

Tableau A

Hauteur du vantail

	KG	1,00m	1,50m	2,00m	2,50m	3,00m et +
Longueur du vantail	1,50m	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
2,00m	320 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
2,50m	300 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
3,00m	250 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
3,50m	215 kg	320 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
4,00m	185 kg	260 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
4,50m	165 kg	240 kg	330 kg	350 kg	350 kg	350 kg
5,00m	150 kg	220 kg	300 kg	330 kg	350 kg	350 kg
5,50m	135 kg	200 kg	270 kg	340 kg	350 kg	350 kg
6,00m	125 kg	180 kg	250 kg	280 kg	350 kg	350 kg

Poids maximum conseillé par vantail.





Tableau B

Hauteur du vantail

	KG	1,00m	1,50m	2,00m	2,50m	3,00m et +
Longueur du vantail	1,50m	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
2,00m	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
2,50m	600 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
3,00m	500 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
3,50m	425 kg	640 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
4,00m	370 kg	560 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
4,50m	330 kg	500 kg	660 kg	750 kg	750 kg	750 kg
5,00m	300 kg	450 kg	600 kg	750 kg	750 kg	750 kg
5,50m	270 kg	400 kg	540 kg	680 kg	750 kg	750 kg
6,00m	250 kg	375 kg	500 kg	620 kg	750 kg	750 kg

Poids maximum conseillé par vantail.

Pivots



A200..

Pivot inférieur à roulement acier zingué

Code		KG	H	ØD		Dispo. (sem.)
A200246	Z.BLANC	A	37	50	8	STOCKÉ
A200346	Z.BLANC	B	46	65	4	STOCKÉ

Code		KG	ØD		Dispo. (sem.)
8570	Z.BLANC	600	70	4	Nous consulter

8550

Pivot acier inférieur universel à billes oscillant

Code		KG	ØD		Dispo. (sem.)
8550	Z.BLANC	400	50	4	STOCKÉ

A200..

Pivot inférieur à roulement sur platine acier zingué

Code		KG	H	ØD		Dispo. (sem.)
A200244	Z.BLANC	A	43	50	2	STOCKÉ
A200344	Z.BLANC	B	45	65	2	STOCKÉ

Exemple d'interprétation dans le cas d'un renvoi vers le tableau A : un vantail de 2,00 m par 2,00 m ne doit pas excéder 350 kg pour l'utilisation de nos pivots.

Tableau A Hauteur du vantail

	KG	1,00m	1,50m	2,00m	2,50m	3,00m et +
Longueur du vantail	1,50m	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
2,00m	320 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
2,50m	300 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
3,00m	250 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
3,50m	215 kg	320 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
4,00m	185 kg	260 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
4,50m	165 kg	240 kg	330 kg	350 kg	350 kg	350 kg
5,00m	150 kg	220 kg	300 kg	330 kg	350 kg	350 kg
5,50m	135 kg	200 kg	270 kg	340 kg	350 kg	350 kg
6,00m	125 kg	180 kg	250 kg	280 kg	350 kg	350 kg


Poids maximum conseillé par vantail.

Tableau B Hauteur du vantail

	KG	1,00m	1,50m	2,00m	2,50m	3,00m et +
Longueur du vantail	1,50m	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
2,00m	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
2,50m	600 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
3,00m	500 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
3,50m	425 kg	640 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
4,00m	370 kg	560 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
4,50m	330 kg	500 kg	660 kg	750 kg	750 kg	750 kg
5,00m	300 kg	450 kg	600 kg	750 kg	750 kg	750 kg
5,50m	270 kg	400 kg	540 kg	680 kg	750 kg	750 kg
6,00m	250 kg	375 kg	500 kg	620 kg	750 kg	750 kg

Poids maximum conseillé par vantail.



Pivots



A220348

Pivot inférieur à tige
acier zingué



Code			Dispo. (sem.)
A220348	Z.BLANC	10	STOCKÉ



A200347

Pivot inférieur à bille

Code			Dispo. (sem.)
A200347	BRUT	4	Nous consulter

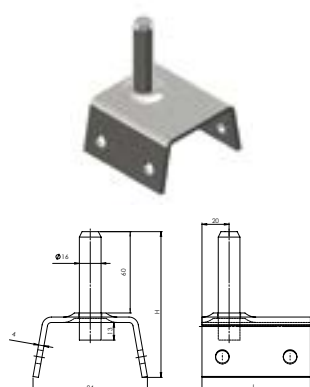


912375


Crapaudine à sceller acier

Code		L	H	ØD		Dispo. (sem.)
912375		80	107,5	16	1	2

Pivots

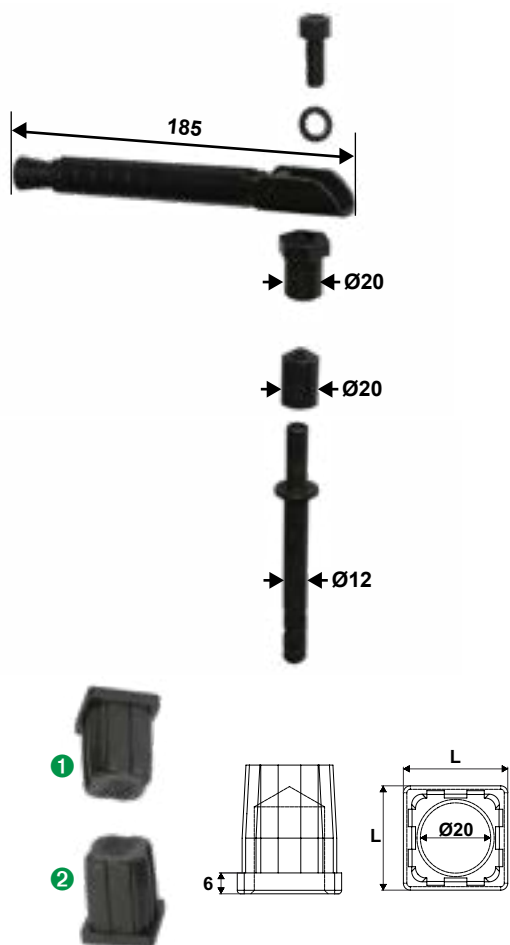

Les embouts pivots inférieurs comportent une fente permettant l'évacuation de la condensation.

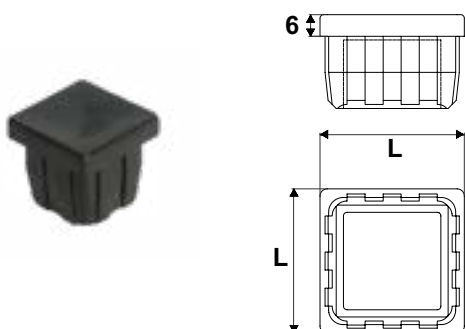

72D7003 Kit GVS 1 vantail

Code			Dispo. (sem.)
72D7003	Z.NOIR	25	STOCKÉ

Composition

- 1 corps de gond
- 1 vis
- 1 rondelle crantée
- 2 axes pivots
- 1 crapaudine

7327.. Embout-pivot composite pour kit GVS



Code		L		Dispo. (sem.)
1 Supérieur percé				
7327329		30	100	Nous consulter
7327429		40	100	Nous consulter
7327529		50	250	Nous consulter
2 Inférieur percé				
7327349		30	100	Nous consulter
7327449		40	100	Nous consulter
7327549		50	250	Nous consulter

- 1) Adaptation sur tube de 30, 40 ou 50 mm.
- 2) Embout pivot à enfiler dans le tube.
- 3) Pivot supérieur à cheviller ou à sceller et crapaudine à sceller.



73270.. Embout composite non percé


Code		L		Dispo. (sem.)
7327039		30	100	Nous consulter
7327049		40	100	Nous consulter
7327059		50	250	Nous consulter

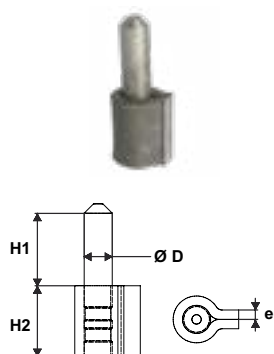

A3100.. Gond à souder

Code		ØD	e	H1	H2		Dispo. (sem.)
A310010	BRUT	14	5	40	35	1	STOCKÉ
A310020	BRUT	16	6	45	40	1	STOCKÉ
A310040	BRUT	20	8	55	50	1	STOCKÉ


Code		ØD	e	H1	H2		Dispo. (sem.)
A310000	BRUT	12	4	35	30	1	2
A310030	BRUT	18	8	55	50	1	4



T4.. Noeud à souder

Code		L	H	ØD	e		Dispo. (sem.)
T439010	BRUT	100	35	14	5	1	STOCKÉ
T446010	BRUT	100	40	16	6	1	STOCKÉ
T458010	BRUT	53	50	20	8	1	STOCKÉ

Code		L	H	ØD	e		Dispo. (sem.)
T434060	BRUT	60	30	12	4	1	2
T458000	BRUT	70	50	18	8	1	2



A11.. Renfort décoratif à souder

Code		l		Dispo. (sem.)
A11250	BRUT	25	12	Nous consulter
A11300	BRUT	30	12	Nous consulter
A11350	BRUT	35	12	4
A11400	BRUT	40	12	4
A11450	BRUT	45	12	Nous consulter
A11500	BRUT	50	12	Nous consulter