## Equerres

Soumis à la REP PMCB.






### Equerre d'assemblage

| Code | | L | l | e | Nb vis | Ø vis | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656110 | | 220 | 24 | 3 | 6 | 4,2 F/90° | 6 | 2 |
| 656115 | | 250 | 24 | 3 | 6 | 4,2 F/90° | 6 | 2 |
| 656120 | | 300 | 24 | 3 | 6 | 5,2 F/90 | 6 | 2 |
| 6418140 | Z.BLANC | 140 | 22 | 2 | 6 | 4,2 F/90° | 10 | 2 |
| 6418160 | Z.BLANC | 160 | 22 | 2 | 6 | 4,2 F/90° | 10 | 2 |
| 6418190 | Z.BLANC | 190 | 22 | 2 | 6 | 4,2 F/90° | 10 | 1 |
| 6418220 | Z.BLANC | 220 | 22 | 2 | 6 | 4,2 F/90° | 10 | 1 |

## Charnières






### Charnière fine courte à souder

| Code | | L | l | l2 | ØD | e | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220300 | BRUT | 118 | 30 | 20 | 11 | 4 | 50 | 1 |
| 9220400 | BRUT | 139 | 40 | 25 | 11 | 4 | 50 | 1 |
| 9220500 | BRUT | 160 | 50 | 35 | 11 | 5 | 25 | 1 |
| 9220600 | BRUT | 184 | 60 | 40 | 11 | 5 | 25 | 1 |
| 9220800 | BRUT | 235 | 80 | 50 | 11 | 6 | 10 | 1 |






### Charnière forte

| Code | | L | l | Ep. | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238801 | | 200 | 39 | 4 | 5 | 1 |
| 0238901 | | 300 | 39 | 4 | 5 | 1 |
| 0240001 | | 400 | 39 | 4 | 5 | 1 |






### Charnière à congé

| Code | | L | l | L2 | Ø nœud | Ø axe | Nb vis | Ø vis | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542320 | Z.BLANC | 200 | 30 | 23 | 12,5 | 6 | 6 | 6,2 F/90° | 5 | 4 |
| 542330 | Z.BLANC | 240 | 40 | 30 | 12,5 | 6 | 6 | 6,2 F/90° | 5 | 1 |
| 542340 | Z.BLANC | 280 | 50 | 37 | 12,5 | 6 | 8 | 7,2 F/90° | 5 | 1 |

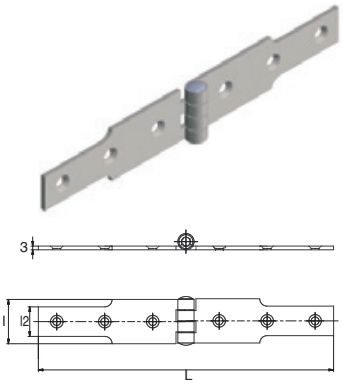




### Charnière à congé inox

| Code | | L | l | l2 | ØD | Nb de trous | Ø trous | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427520 | 304L | 200 | 30 | 20 | 6 | 6 | 5,1 | 25 | 1 |
| 427540 | 304L | 250 | 40 | 30 | 6 | 8 | 6,2 | 12 | 1 |
| 427560 | 304L | 300 | 50 | 34 | 8 | 8 | 6,6 | 12 | 1 |






### Charnière à coulisse

| Code | | L | l | e | Ø axe | Nb vis | ø vis | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542270 | Z.BLANC | 80 | 20 | 1,2 | 3 | 4 | 3,2 F/90° | 25 | 1 |
| 542280 | Z.BLANC | 100 | 22 | 1,5 | 5 | 4 | 4,7 F/90° | 25 | 1 |
| 542290 | Z.BLANC | 120 | 22 | 1,5 | 5 | 4 | 4,7 F/90° | 25 | 1 |

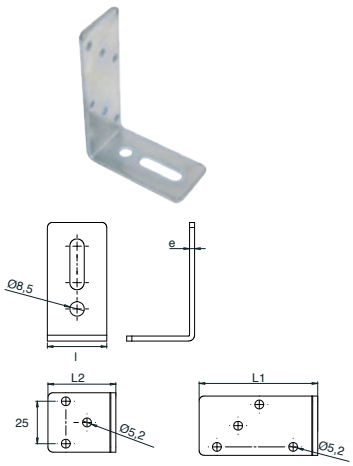




### Equerre d'assemblage réglable

| Code | | L1 | L2 | l | e | Nb de trous | Ø trous | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6173050 | Z.BLANC | 70 | 50 | 35 | 3 | 3 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173070 | Z.BLANC | 70 | 70 | 35 | 3 | 4 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173080 | Z.BLANC | 70 | 80 | 35 | 3 | 5 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173100 | Z.BLANC | 70 | 100 | 35 | 3 | 6 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173120 | Z.BLANC | 70 | 120 | 35 | 3 | 7 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173140 | Z.BLANC | 70 | 140 | 35 | 3 | 9 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173160 | Z.BLANC | 70 | 160 | 35 | 3 | 9 | 5,2 | 25 | 4 |
| 6173170 | Z.BLANC | 70 | 170 | 35 | 3 | 9 | 5,2 | 25 | 1 |

Une aile constante de 70 mm comportant :
- 1 trou oblong de 8,5 x 30 mm
- 1 trou lisse de 8,5 mm

L'autre aile pour toutes les dimensions est composée de trous lisses de Ø5,2 mm.

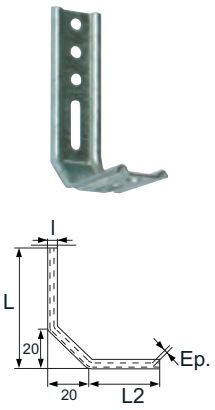




### Equerre nervurée pan coupé 30

| Code | | L | L2 | l | Ep. | Nb de trous | Ø de trous | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9925115 | GALVA. | 55 | 50 | 30 | 1,5 | | | 50 | 1 | % |
| 9925125 | GALVA. | 55 | 70 | 30 | 1,5 | | | 50 | 1 | % |
| 9925135 | GALVA. | 70 | 70 | 30 | 1,5 | 1 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9925145 | GALVA. | 85 | 70 | 30 | 1,5 | 2 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9925155 | GALVA. | 100 | 70 | 30 | 1,5 | 3 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9925165 | GALVA. | 115 | 70 | 30 | 1,5 | 4 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9925175 | GALVA. | 130 | 70 | 30 | 1,5 | 5 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9925185 | GALVA. | 145 | 70 | 30 | 1,5 | 6 | 5,5 | 50 | 1 | % |

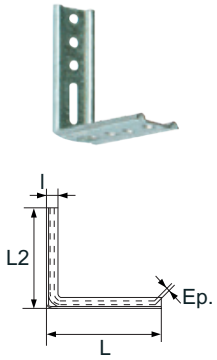




### Equerre nervurée pan droit 30

| Code | | L | L2 | l | Ep. | Nb de trous | Ø de trous | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9922115 | GALVA. | 45 | 51 | 30 | 1,5 | | | 50 | 1 | % |
| 9922125 | GALVA. | 50 | 65 | 30 | 1,5 | | | 50 | 1 | % |
| 9922135 | GALVA. | 65 | 65 | 30 | 1,5 | 1 | 5,5 | 50 | 4 | % |
| 9922145 | GALVA. | 80 | 65 | 30 | 1,5 | 2 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9922155 | GALVA. | 95 | 65 | 30 | 1,5 | 3 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9922165 | GALVA. | 110 | 65 | 30 | 1,5 | 4 | 5,5 | 50 | 4 | % |
| 9922175 | GALVA. | 125 | 65 | 30 | 1,5 | 5 | 5,5 | 50 | 1 | % |
| 9922185 | GALVA. | 140 | 65 | 30 | 1,5 | 6 | 5,5 | 50 | 1 | % |

Les équerres nervurées pans coupés sont étudiées pour fixer les dormants des menuiseries.
**Domaines d'utilisation :** Menuiseries intérieures et extérieures.
**Matière :** Acier








### Equerre tronquée renforcée angle 45°

| Code | | L | L2 | l | Ep. | Nb de trous | Ø de trous | Nb de trous | Ø de trous | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6176004 | GALVA. | 40 | 70 | 35 | 2 | 6 | 5,5 | 1 | 8,5 | 20 | 1 |
| 6176005 | GALVA. | 50 | 70 | 35 | 2 | 6 | 5,5 | 2 | 8,5 | 20 | 1 |
| C176007 | GALVA. | 70 | 70 | 35 | 2 | 8 | 5,5 | 3 | 8,5 | 20 | 1 |
| 6176008 | GALVA. | 80 | 70 | 35 | 2 | 10 | 5,5 | 3 | 8,5 | 20 | 1 |
| C176010 | GALVA. | 100 | 70 | 35 | 2 | 10 | 5,5 | 3 | 8,5 | 20 | 1 |
| 6176012 | GALVA. | 120 | 70 | 35 | 2 | 10 | 5,5 | 3 | 8,5 | 20 | 1 |
| C176014 | GALVA. | 140 | 70 | 35 | 2 | 10 | 5,5 | 4 | 8,5 | 20 | 1 |

Les équerres tronquées renforcées sont étudiées pour fixer les dormants des menuiseries extérieures.
**Domaines d'utilisation :** Menuiseries intérieures et extérieures.
**Matière :** Acier