





# POLYGOND® composite renforcé

Insert  
d'axe en inox

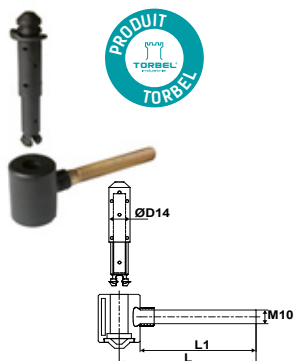

## POLYGOND® composite renforcé axe insert inox et circlips



Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PIZ06		90	76		1
61PIZ26		135	121		1



## POLYGOND® PVC renforcé axe insert inox et circlips + entretoise

Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PIZ36		135	121		1

Insert  
d'axe en acier

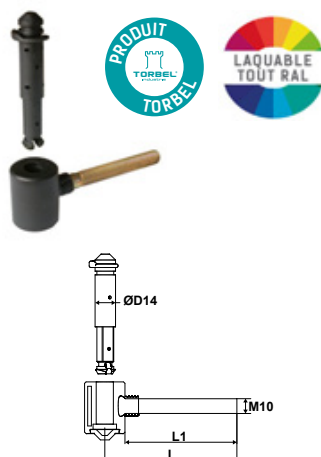

## POLYGOND® composite renforcé axe insert acier zingué et circlips

Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PAZ66		90	76		1
61PBZ86		135	121		1
61PAZ6C		90	76		1
61PBZ8C		135	121		1


NF

NF

NF

NF

NF



**POLYGOND® composite renforcé**


Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PAZ46		90	76	50	1
61PBZ56		135	121	50	1
61PAZ4C		90	76	50	1


**AXE:**

- ❶ Chanfrein esthétique qui facilite la pose du volet.
- ❷ Circlips ergonomique mobile permettant l'adaptation aux pentures de 35 et 40 mm.
- ❸ Insert acier renforcé pour une solidité supérieure.
- ❹ Godrons antijeu.
- ❺ Base flexible à clipser pour solidarisation avec le corps de gond.
- ❻ Traitement anti-UV.

**CORPS DE GOND:**

- ❼ Chanfrein inférieur symétrique et esthétique.
- ❽ Crans antigiratoires permettant d'éviter la rotation du gond après le scellement.
- ❾ Traitement anti-UV.


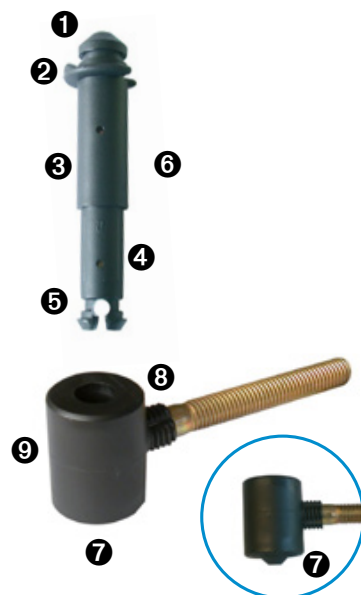




**POLYGOND® composite renforcé**  
Fer à Béton Ø14 + bague + entretoise + tamis



Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PEZ36		180	165		1
61PEZ66		300	285		1

Livré complet avec bague de propreté, entretoise et tamis.





**Rosace de propreté composite réglable**

Code			Dispo. (sem.)
61PGZ206		50	1
61PGZ20C		50	1



**Entretoise composite carrée Ø10**



Code			Dispo. (sem.)
61PFZ2006		50	1

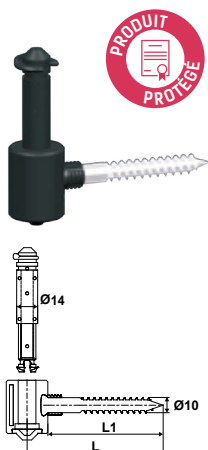

**POLYGOND® composite tirefond avec axe à circlips**



Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PBL06		90	80		1

# POLYGOND®, gonds sur platine zamak

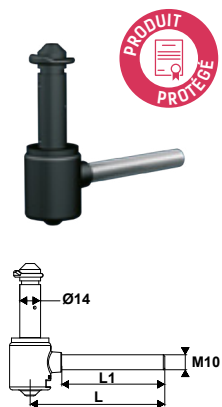

## POLYGOND® zamak avec axe à circlips





Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PB30J	9005 - 30%	90	76	50	1
61PB31J	9005 - 30%	135	121	50	1
61PB31Q	9016 - 30%	135	121	50	NC



## Entretoise réglable et platine zamak

Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PB28J	9005 - 30%	31 à 80	76	50	1
61PB28Q	9016 - 30%	31 à 80	76	50	2



Livré complet avec bague de propreté, entretoise et tamis.

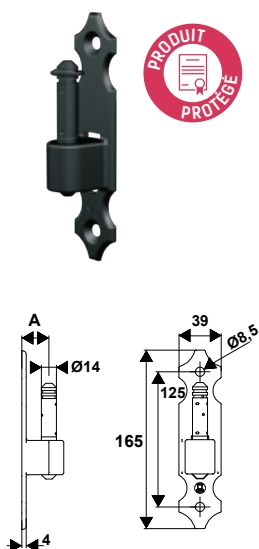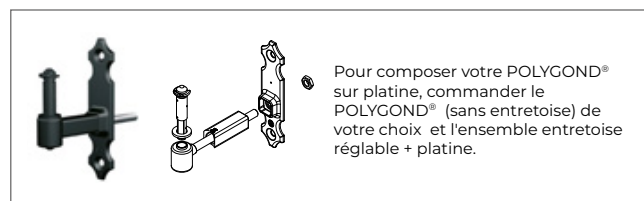

## POLYGOND® sur plaque zamak Ø14

Code		A		Dispo. (sem.)
61PB20J	9005 - 30%	18	50	1



## Gonds composite, gonds PRO



### Gond composite à sceller série 3000

Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PA089		115	92	50	1

## Gabarits, Tamis






### Gabarit de pose universel

Code			Dispo. (sem.)
99BS011	Z.BLANC	1	1



Permet d'effectuer un perçage précis et rapide pour la pose de gonds à scellement chimique ou à visser. Universel, il s'adapte aux axes de pentures  $\varnothing 12, 14$  et  $16$  mm.

- 1) Caler le volet en position fermée.
- 2) Placer le gabarit de pose dans l'œil de la penture.
- 3) Positionner la base du gabarit de pose en fonction du diamètre et de l'orientation du perçage souhaités, puis serrer l'écrou.
- 4) Percer au travers de la base du gabarit.



### Tamis métallique





Code		L		Dispo. (sem.)	U
99BS921	Z.BLANC	180	50	1	%



### Tamis composite

Code		L		Dispo. (sem.)	U
99BS800		85	100	1	%

## Gonds tableau

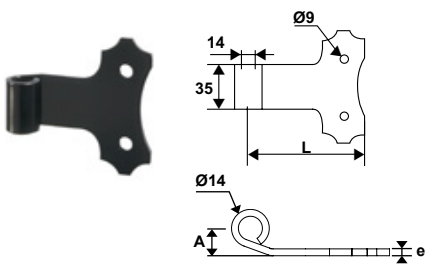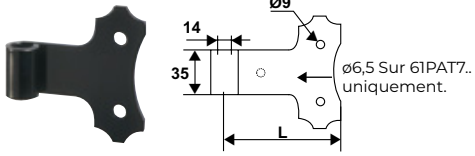





### Gond tableau aluminium Ø14 sans axe

Code		L	e	Dispo. (sem.)	
<b>2 trous</b>					
61PAT1J	9005 - 30%	85	5	50	1
61PAT2J	9005 - 30%	118	5	50	1
61PAT1P	9016 - 80%	85	5	50	1
61PAT2P	9016 - 80%	118	5	50	NC

### Gond tableau aluminium Ø14 avec déport sans axe

Code		L	A	e	Dispo. (sem.)	
61PAT3J	9005 - 30%	81	16	4	50	1
61PAT3P	9016 - 80%	81	16	4	50	2

## Gonds sur té en façade

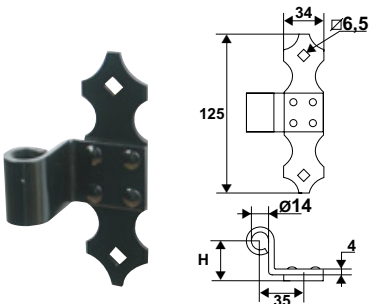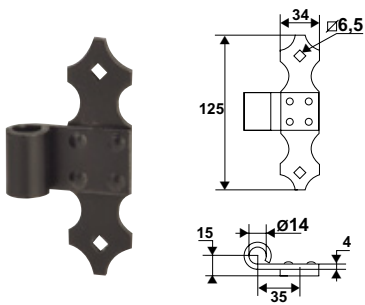



### Gond sur té aluminium feston 34x4 Ø14

Code		Dispo. (sem.)	
61PAV1J	9005 - 30%	25	1
61PAV1P	9016 - 80%	25	4



### Gond sur té aluminium feston 34x4 Ø14 avec col

Code		H	Dispo. (sem.)	
61PAV3J	9005 - 30%	45	25	4


## Gonds à penture





### Gond à penture aluminium en tableau 39x4 Ø14 volet simple

Code		Ød		Dispo. (sem.)
565301J	9005 - 30%	Ø7 / Ø8,5	50	2
565301P	9016 - 80%	Ø7 / Ø8,5	50	2


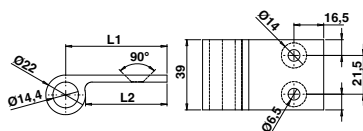
## Gonds pour précadre



### Gond aluminium extrudé pour précadre 39x4 Ø14



Code		L1	L2		Dispo. (sem.)
41PATMJ	9005 - 30%	56	45	50	2
41PATMP	9016 - 80%	56	45	50	2

*Pour un gond précadre adapté à vos profilés, contactez-nous.*





**Axe amovible Ø14 composite**

Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PAA39		40	35	10	1
61PAA19		40	35	10	1





**Axe amovible composite pour gonds 565..**

Code		Dispo. (sem.)
5601419		1
5601429		1



**Axe amovible composite à bague + circlips**

Code		ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
61PAC26		14	18	20	1
61PAC29		14	18	20	1



**Axe À bague polyamide 14/14 avec circlips**

Code		ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
P500270000		14	14	20	1
P500220000		14	14	20	1

Indépondable.