
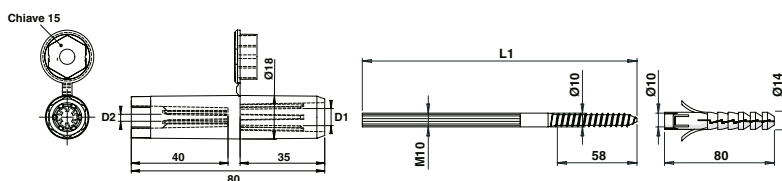


Kit rallonge isolation extérieure THORXL


| Code | | L1 | L2 | | Dispo. (sem.) |
|-----------|--|-----|-----|--|---------------|
| 62ISOXT22 | | 220 | 120 | | 1 |
| 62ISOXT27 | | 270 | 170 | | 1 |
| 62ISOXT32 | | 320 | 220 | | 1 |

- Pour fixation au travers d'une isolation thermique par l'extérieur.
- Rallonge à rupture thermique pour tige M10 et tirefond Ø10 destinée à une mise en œuvre en murs maçonnés type béton, parpaings ou briques.
- Il est recommandé d'enfoncer la rallonge de 120 mm minimum dans le mur.
- Déclinée en trois longueurs : 220, 270 et 320 mm

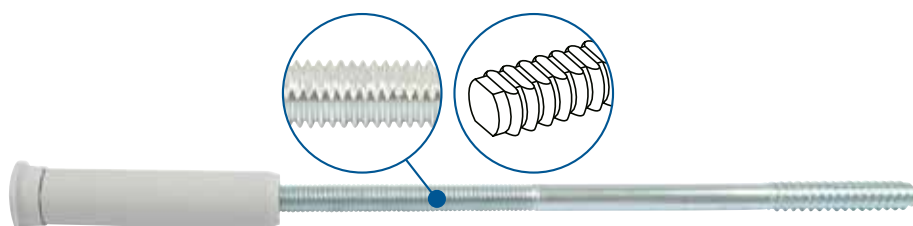


Kit rallonge isolation ISOTHER

| Code | | Tirefond acier | | Ep. isolation maxi | Rallonge composite | | | Dispo. (sem.) |
|------------|--|----------------|-----|--------------------|--------------------|----|----|---------------|
| | | L1 | L2 | | D1 | D2 | | |
| 62ISOT1150 | | 150 | 195 | 130 | 10 | 10 | 20 | NC |
| 62ISOT1200 | | 200 | 245 | 180 | 10 | 10 | 20 | NC |
| 62ISOT1250 | | 250 | 295 | 230 | 10 | 10 | 20 | NC |
| 62ISOT1300 | | 300 | 345 | 280 | 10 | 10 | 20 | NC |

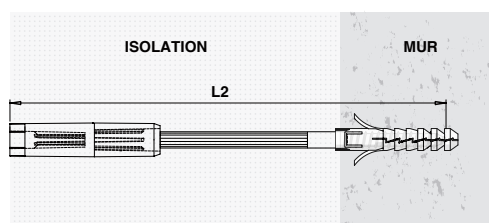


Kit rallonge d'isolation rupture de pont thermique pour une utilisation d'accroche des arrêts, crochets de volets, descente de gouttières et autres accessoires extérieurs légers. Chaque rallonge est vendue avec : 1 tirefond acier zingué L150 à 300 mm + cheville composite + 1 rallonge composite Ø10/10, Ø10/8 ou Ø10/6 (+), le tout livré démonté dans un carton. (Le professionnel doit s'assurer de la conformité du choix de la fixation dans la maçonnerie). Compatible avec tige métrique M6, M8 ou M10 ou tirefond D6, D8 et D10 suivant le modèle. Une rondelle permet de masquer le perçage et d'assurer la finition du produit. Charge maximale : 2 kg. Ne convient pas pour les gonds.



POLYGOND® composite renforcé Fer à Béton Ø14 + bague + entretoise + tamis

| Code | | L | L1 | | Dispo. (sem.) |
|---------|--|-----|-----|----|---------------|
| 61PEZ36 | | 180 | 165 | 10 | 1 |
| 61PEZ66 | | 300 | 285 | 10 | 1 |


Livré complet avec bague de propreté, entretoise et tamis.



Axe à clips





6117Y.



POLYGOND® à clips

| Code | | L | ØD | | Dispo. (sem.) |
|---------|---------|-----|----|----|---------------|
| 6117B26 | | 75 | 12 | 30 | 1 |
| 6117B46 | | 75 | 14 | 30 | 1 |
| 6117B66 | | 75 | 16 | 30 | 1 |
| 6118B26 | | 130 | 12 | 30 | 1 |
| 6118B46 | | 130 | 14 | 30 | 1 |
| 6118B66 | | 130 | 16 | 30 | 1 |
| 6117B42 | Z.BLANC | 70 | 14 | 30 | 1 |
| 6118B42 | Z.BLANC | 130 | 14 | 30 | 1 |




Conditionnement par seau de 30 pièces qui facilite le stockage, la vente, le déplacement sur le chantier. Bague de propreté + élastique inclus.



POLYGOND® à clips acier renforcé fer à béton + tamis

| Code | | L | ØD | | Dispo. (sem.) |
|------------|--|-----|----|----|---------------|
| 61ISOXT30M | | 300 | 14 | 10 | 1 |

POLYGOND® recoupable. Résistance de 80 kg/vantail sur 2 points de fixation. Produit vendu en kit complet : POLYGOND® + tamis métallique + élastique + axe. Indispensable pour isolation extérieure. Le POLYGOND® L350 mm Ø20 est vendu sans tamis ni élastique.

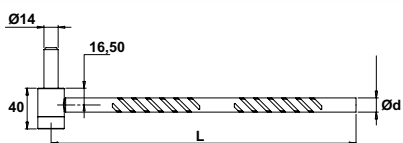

Entretoise composite carrée Ø10

| Code | | | Dispo. (sem.) |
|-----------|--|----|---------------|
| 61PFZ2006 | | 50 | 1 |