


Axe à clips




6117Y.





POLYGOND® composite renforcé Fer à Béton Ø14 + bague + entretoise + tamis

Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PEZ36		180	165	10	1
61PEZ66		300	285	10	1

Livré complet avec bague de propreté, entretoise et tamis.



Dispositif anti-giratoire

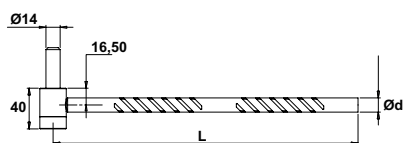

POLYGOND® à clips

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
6117B26		75	12	30	1
6117B46		75	14	30	1
6117B66		75	16	30	1
6118B26		130	12	30	1
6118B46		130	14	30	1
6118B66		130	16	30	1
6117B42	Z.BLANC	70	14	30	1
6118B42	Z.BLANC	130	14	30	1



Conditionnement par seau de 30 pièces qui facilite le stockage, la vente, le déplacement sur le chantier.
Bague de propreté + élastique inclus.



POLYGOND® à clips acier renforcé fer à béton + tamis




Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
61ISOXT18M		180	14	10	1
61ISOXT30M		300	14	10	1
61ISOXT35M		350	20	10	1

POLYGOND® recoupable.
Résistance de 80 kg/vantail sur 2 points de fixation.
Produit vendu en kit complet :
POLYGOND® + tamis métallique + élastique + axe.
Indispensable pour isolation extérieure.
Le POLYGOND® L350 mm Ø20 est vendu sans tamis ni élastique.



Entretoise composite carrée Ø10


Code				Dispo. (sem.)
61PFZ2006		50		1





ISOGOND® ajustable, spécial rénovation

Code		l	e	ØD		Dispo. (sem.)
61IS122	Z.BLANC	30	5	12	10	1
61IS142	Z.BLANC	30	5	14	10	1

L'ISOGOND® est une rallonge de gond pour isolation extérieure. Il autorise un rattrapage de jeu avec une extrême précision de 50 à 135 mn. Il se pose de manière rapide et simple : sans soudure, sur le gond existant. Economique, un seul modèle par diamètre d'axe suffit pour des longueurs multiples, et une pose droite ou gauche. Il permet le réemploi des volets et des gonds existants sans modifications.

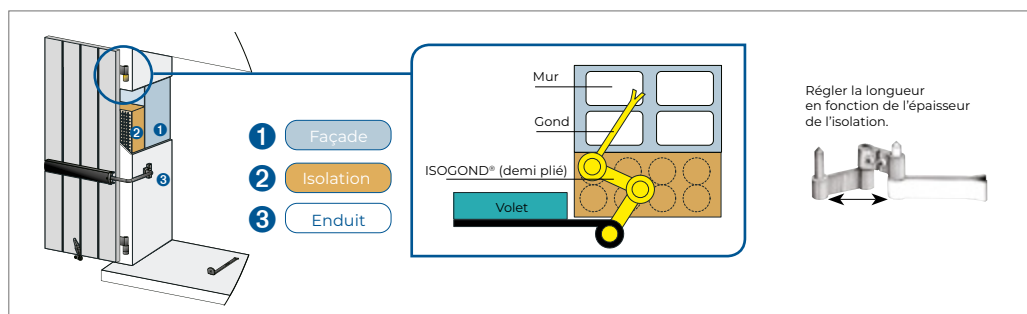



Tourniquets marseillais



Tourniquet marseillais à vis tête forgée *

Code		L		Dispo. (sem.)
9410094		90	25	1
9410114		110	25	1
9410134		130	25	1
9410164		160	25	1
9410184		180	25	1
9410254		250	25	1


La tête forgée confère au produit une grande solidité.

Tourniquet marseillais métrique *
2 rondelles + 2 écrous + butée C

Code		L		Dispo. (sem.)
7P10294		170	1	1
7P10324		310	1	1
7P10304		340	1	1



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P. 2-1



Plus d'infos sur www.torbel.fr