

Soumis à la REP PMCB.



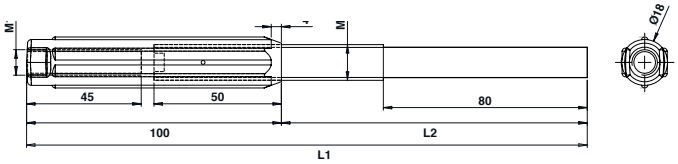



Kit rallonge isolation extérieure THORXL

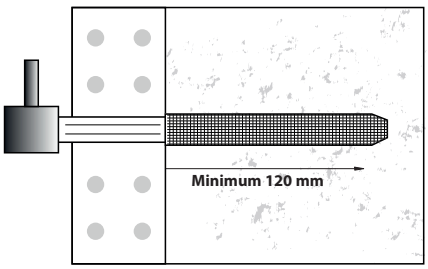


Code		L1	L2		Dispo. (sem.)
62ISOXT22		220	120	10	1
62ISOXT27		270	170	10	1
62ISOXT32		320	220	10	1

- Pour fixation au travers d'une isolation thermique par l'extérieur.
- Rallonge à rupture thermique pour tige M10 et tirefond Ø10 destinée à une mise en œuvre en murs maçonnés type béton, parpaings ou briques.
- Il est recommandé d'enfoncer la rallonge de 120 mm minimum dans le mur.
- Déclinée en trois longueurs : 220, 270 et 320 mm

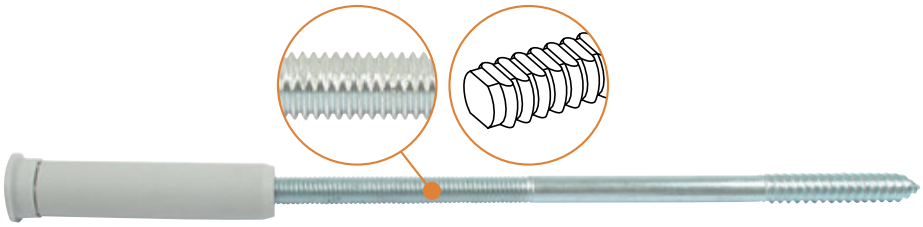


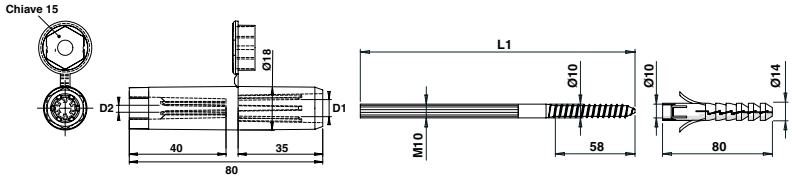

Kit rallonge isolation ISOTHER

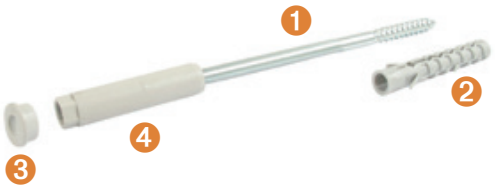



Code		Tirefond acier L1	Tirefond acier L2	Ep. isolation maxi	Rallonge composite D1	Rallonge composite D2		Dispo. (sem.)
62ISOT1150		150	195	130	10	10	20	NC
62ISOT1200		200	245	180	10	10	20	NC
62ISOT1250		250	295	230	10	10	20	NC
62ISOT1300		300	345	280	10	10	20	NC

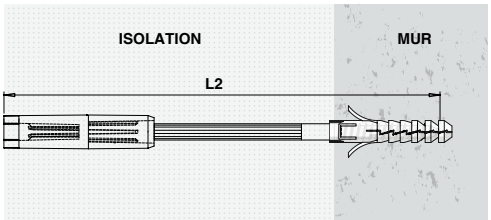

Kit rallonge d'isolation rupture de pont thermique pour une utilisation d'accroche des arrêts, crochets de volets, descente de gouttières et autres accessoires extérieurs légers.
Chaque rallonge est vendue avec : 1 tirefond acier zingué L150 à 300 mm ❶ +❷ cheville composite + 1 rallonge composite Ø10/10, Ø10/8 ou Ø10/6 (❸+❹), le tout livré démonté dans un carton.
(Le professionnel doit s'assurer de la conformité du choix de la fixation dans la maçonnerie).
Compatible avec tige métrique M6, M8 ou M10 ou tirefond D6, D8 et D10 suivant le modèle.
Une rondelle ❸ permet de masquer le perçage et d'assurer la finition du produit.
Charge maximale : 2 kg.
Ne convient pas pour les gonds.







POLYGOND® composite renforcé Fer à Béton Ø14 + bague + entretoise + tamis


Code		L	L1		Dispo. (sem.)
61PEZ36		180	165	10	1
61PEZ66		300	285	10	1

Livré complet avec bague de propreté, entretoise et tamis.

Axe à clips




6117Y.



POLYGOND® à clips


Code		L	ØD		Dispo. (sem.)	
6117B26		75	12	30	1	
6117B46		75	14	30	1	NF
6117B66		75	16	30	1	
6118B26		130	12	30	1	
6118B46		130	14	30	1	NF
6118B66		130	16	30	1	
6117B42	Z.BLANC	70	14	30	1	
6118B42	Z.BLANC	130	14	30	1	




Conditionnement par seau de 30 pièces
qui facilite le stockage,
la vente, le déplacement
sur le chantier.
Bague de propreté + élastique inclus.





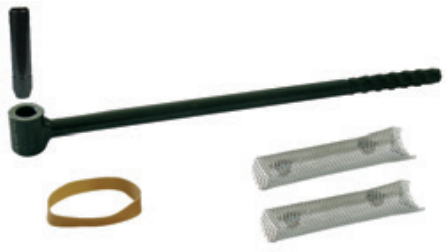





POLYGOND® à clips acier renforcé fer à béton + tamis


Code		L	ØD		Dispo. (sem.)	
61ISOXT30M		300	14	10	1	NF

POLYGOND® recoupable.
Résistance de 80 kg/vantail sur 2 points de fixation.
Produit vendu en kit complet :
POLYGOND® + tamis métallique + élastique + axe.
Indispensable pour isolation extérieure.
Le POLYGOND® L350 mm Ø20 est vendu sans tamis ni élastique.

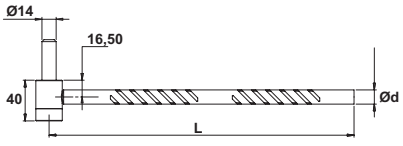







Entretoise composite carrée Ø10

Code			Dispo. (sem.)
61PFZ2006		50	1