




La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P. 2-1




Plus d'infos sur www.torbel.fr



Gâche butée réglable d'arrêt à paillette *

Code		L		Dispo. (sem.)
92CR116		180		1
92CR11C		180		1

Grande longueur. Mise en œuvre facile. Produit vendu en kit complet (gâche + rondelle + butée) S'utilise avec l'arrêt à paillette acier, aluminium, composite ou inox.



BlocBoy Spécial isolation extérieure

Code			Dispo. (sem.)
152460		1	2
154270		1	2



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Surface maximum 1,5 m² par vantail.



Poids maximum 20 kg par vantail



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (4+4) pour fixer la pièce.



Vérifier le serrage régulièrement.



Conseils de pose P. 2-1



Plus d'infos sur www.torbel.fr



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P. 2-1





Plus d'infos sur www.torbel.fr



Arrêt à paillette acier *



Code		H		Dispo. (sem.)
9202256		40	50	1
9202086		45	50	1
9202136		50	50	1
9202226		55	50	1
9202096		90	50	NC
9202106		100	50	4
9202012	Z.BLANC	40	50	1
9202082	Z.BLANC	45	50	1
J501518	Z.BLANC	55	50	1

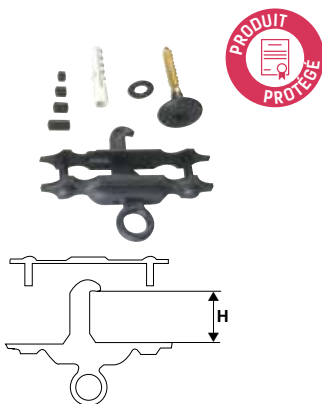

Arrêt composite à ressort + visserie *

Code		H		Dispo. (sem.)
92CR019		24 à 36	10	1
92CR039		34 à 46	10	1
92CR029		24 à 36	10	1
92CR049		34 à 46	10	1

Réalisé en matériau composite, l'arrêt composite à ressort s'adapte parfaitement à tous les volets PVC et aluminium d'épaisseur de 24 à 36 mm ou 34 à 46 mm. Il est livré avec visserie, cheville et notice de pose.




Arrêt à paillette + contre-plaque *

Code		H		Dispo. (sem.)
G92IX120	304L	45	10	1
G92IX130	304L	55	10	1
G92IX130J	9005 - 90%	55	10	NC
G92IX130P	9016 - 80%	55	10	NC



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P. 2-1



Plus d'infos sur www.torbel.fr

Commercialisées par paires (sachets de 20), les butées à aimant sont principalement utilisées pour l'arrêt des volets persiennes bois/Alu.



Elles peuvent également être utilisées pour d'autres applications, notamment le maintien en position fermée (mais non sécurisée) de porte de placard, garage, hangar...

- Force de l'aimant nu = 5kg
- Force de l'aimant in situ = 3kg
- Fixation par vis standard 4,2 mm ou par Turbovis max. 7,5 mm.

- Cales livrées à part par 40 pour compensation des défauts du mur
- Gabarit de perçage livré à part (par 10 unités)

Butées et accessoires ovales

Butées et accessoires ronds

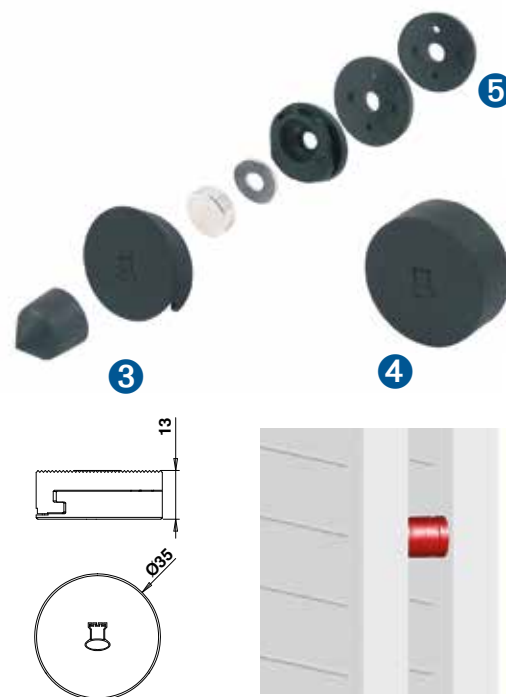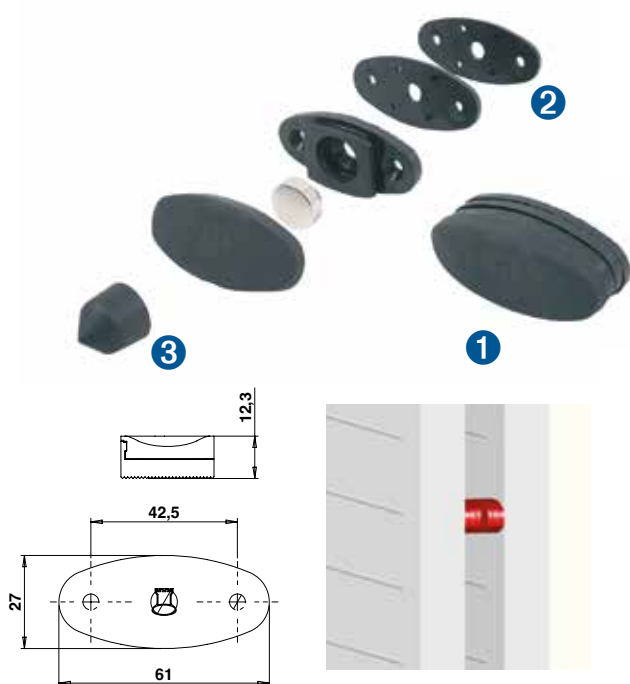

Butée à aimant ovale (x2) *

	Code			Dispo. (sem.)
1	94PAF76F		20	1
	94PAF7CF		20	1

Butée à aimant ronde (x2) *

	Code			Dispo. (sem.)
4	94PAF86F		20	1

Cale 3 mm pour butée aimant ovale *


	Code			Dispo. (sem.)
2	95PAF76F		40	1
	95PAF7CF		40	1

Cale 3 mm pour butée aimant ronde *

	Code			Dispo. (sem.)
5	95PAF86F		40	1
	95PAF8CF		40	1

Gabarit pour butée aimant *



	Code			Dispo. (sem.)
3	95PAF00F		10	1



Dardenne S4000 pour isolation extérieure

Code	Color	L	Dispo. (sem.)
07PCK6J	9005 - 30%	140	100
07PCK7J	9005 - 30%	200	100

Adaptées pour des configurations de pose avec isolation thermique par l'extérieur.





Dardenne aluminium longue

Code	Color	L	Dispo. (sem.)
07PAK7J	9005 - 30%	50	2
07PAK7P	9016 - 80%	50	2

Longueur 200 pour isolation extérieure.

VEROUILVOLET®

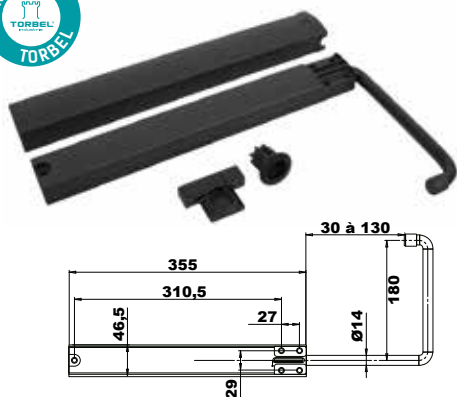


VEROUILVOLET® Ø14

Code	Color	L	Dispo. (sem.)
9470776	Black	10	1
947077C	White	10	1



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



Surface maximum 2 m² par vantail.



Largeur maximum du volet : 800 mm.



Ne pas utiliser en zone venteuse.



En cas de vent, fermer les volets.



Utiliser tous les trous de fixation prévus à cet effet (5) pour fixer la pièce.





Vérifier le serrage régulièrement.



Conseils de pose P. 2-1



Plus d'infos sur www.torbel.fr

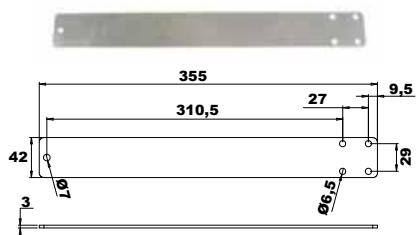

Contre-plaque aluminium

Code	Color	L	Dispo. (sem.)
9470900	BRUT	10	1

