




La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.





Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P.113





Plus d'infos sur [www.torbel.fr](http://www.torbel.fr)



## 94CR1.. Gâche butée réglable \* d'arrêt à paillette

Code	Color	L	Icon	Dispo. (sem.)
92CR116	Black	180	Truck	STOCKÉ
92CR11C	White	180	Truck	STOCKÉ



Grande longueur. Mise en œuvre facile.  
Produit vendu en kit complet (gâche + rondelle + butée)  
S'utilise avec l'arrêt à paillette acier, aluminium, composite ou inox.



## 9202.. Arrêt à paillette acier \*

Code	Color	H	Icon	Dispo. (sem.)
9202256	Black	40	Truck	STOCKÉ
9202086	Black	45	Truck	STOCKÉ
9202136	Black	50	Truck	STOCKÉ
9202226	Black	55	Truck	STOCKÉ
9202096	Black	90	Truck	STOCKÉ
9202012	Z.BLANC	40	Truck	STOCKÉ
9202082	Z.BLANC	45	Truck	STOCKÉ
J501518	Z.BLANC	55	Truck	STOCKÉ



Code	Color	H	Icon	Dispo. (sem.)
9202106	Black	100	Truck	4

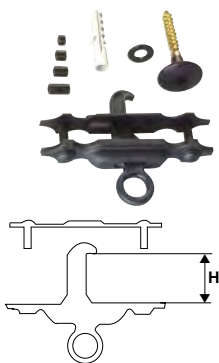

## 92CR0.. Arrêt composite à ressort + visserie \*

Code	Color	H	Icon	Dispo. (sem.)
92CR019	Black	24/36	Truck	STOCKÉ
92CR039	Black	34/46	Truck	STOCKÉ
92CR029	White	24/36	Truck	STOCKÉ
92CR049	White	34/46	Truck	STOCKÉ

Réalisé en matériau composite, l'arrêt composite à ressort s'adapte parfaitement à tous les volets PVC et aluminium d'épaisseur de 24 à 36 mm ou 34 à 46 mm.  
Il est livré avec visserie, cheville et notice de pose.



## 92IX1.. Arrêt à paillette \* + contre-plaque


Code	Color	H	Icon	Dispo. (sem.)
92IX120	304L	45	Truck	STOCKÉ
92IX130	304L	55	Truck	STOCKÉ

Code	Color	L	Icon	Dispo. (sem.)
92IX130J	9005 - 30%	55	Truck	Nous consulter
92IX130P	9016 - 80%	55	Truck	Nous consulter

# Butées à aimant / Arrêts multifonction



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.



Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose P.113




Plus d'infos sur [www.torbel.fr](http://www.torbel.fr)

Commercialisées par paires (sachets de 20), les butées à aimant sont principalement utilisées pour l'arrêt des volets persiennes bois/Alu. Elles peuvent également être utilisées pour d'autres applications, notamment le maintien en position fermée (mais non sécurisée) de porte de placard, garage, hangar...

- Force de l'aimant nu = 5kg
- Force de l'aimant in situ = 3kg
- Fixation par vis standard 4,2 mm ou par Turbovis max. 7,5 mm.
- Cales livrées à part par 40 pour compensation des défauts du mur
- Gabarit de perçage livré à part (par 10 unités)

## Butées et accessoires ovales

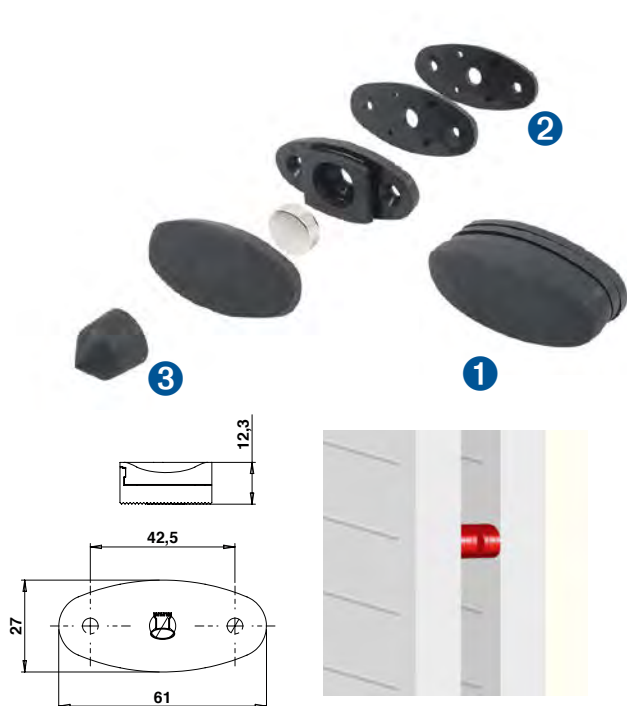

### 94PAF7.. Butée à aimant ovale (x2) \* composite

Code	Color	QTY	Dispo. (sem.)
1 94PAF76F	NOIR	20	STOCKÉ
94PAF7CF		20	STOCKÉ

### 95PAF7.. Cale 3 mm pour butée aimant ovale \* composite

Code	Color	QTY	Dispo. (sem.)
2 95PAF76F	NOIR	20	STOCKÉ
95PAF7CF		20	STOCKÉ

### 95PAF0.. Gabarit pour butée aimant \*

Code	Color	QTY	Dispo. (sem.)
3 95PAF00F	NOIR	10	STOCKÉ

## Butées et accessoires ronds



### 94PAF8.. Butée à aimant ronde (x2) \* composite

Code	Color	QTY	Dispo. (sem.)
4 94PAF86F	NOIR	40	STOCKÉ
94PAF8CF		40	STOCKÉ



### 95PAF8.. Cale 3 mm pour butée aimant ronde \* composite

Code	Color	QTY	Dispo. (sem.)
5 95PAF86F	NOIR	40	STOCKÉ
95PAF8CF		40	STOCKÉ

### 95PAF0.. Gabarit pour butée aimant \*

Code	Color	QTY	Dispo. (sem.)
3 95PAF00F	NOIR	10	STOCKÉ



Dardennes

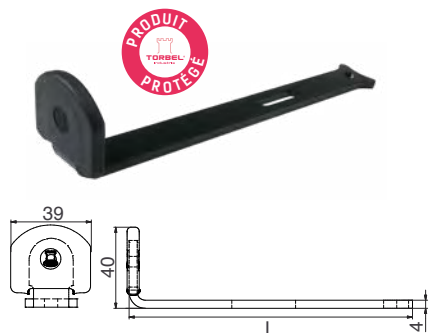

07PCK.. Dardenne S4000 pour isolation extérieure

Code		L		Dispo. (sem.)
07PCK6J	9005 - 30%	140	100	STOCKÉ
07PCK7J	9005 - 30%	200	100	STOCKÉ

Adaptées pour des configurations de pose avec isolation thermique par l'extérieur.





07PAK7.. Dardenne aluminium longue

Code			Dispo. (sem.)
07PAK7E	9005 - 65%	50	2
07PAK7J	9005 - 30%	50	2
07PAK7P	9016 - 80%	50	2

Longueur 200 pour isolation extérieure.

Crochets

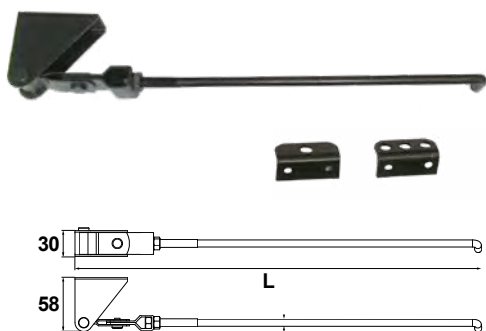

7703.. Crochet ouvre-volet

Code		L		Dispo. (sem.)
7703103		463	10	STOCKÉ
7703203		576	10	STOCKÉ

Discret, manipulation facile.