


**TSB21.. Rail de roulement alu 1 voie en façade**

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2120000	BRUT	2000	6	STOCKÉ
TSB2140000	BRUT	4000	6	STOCKÉ
TSB2160000	BRUT	6000	6	STOCKÉ

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2130000	BRUT	3000	6	4

Poids maximal/vantail : 80 kg.  
Ils assurent à la fois le déplacement des chariots et la fixation en façade. L'épaisseur du volet peut varier de 28 à 40 mm.





**TSB24.. Capot alu 1 voie rail en façade**

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2420000	BRUT	2000	2	STOCKÉ
TSB2440000	BRUT	4000	2	STOCKÉ
TSB2460000	BRUT	6000	2	STOCKÉ

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2430000	BRUT	3000	2	2

Capot en aluminium brut clippable.  
Pour une fixation en façade en simple voie.




**TSB5D.. Kit 2 caches latéraux universel 1 voie + 4 vis inox**



PRODEX

Code		L	Dispo. (sem.)
TSB5D1000	BRUT	25	STOCKÉ

**Composition**

- 2 caches
- 4 vis inox





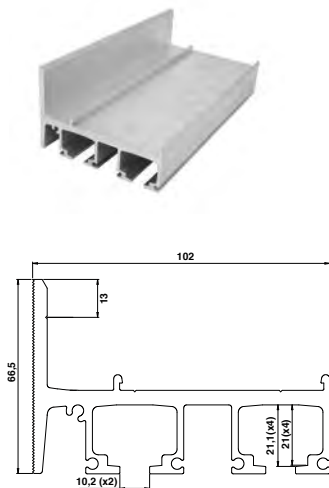

**TSB22.. Rail de roulement alu 2 voies en façade**

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2240000	BRUT	4000	1	STOCKÉ
TSB2260000	BRUT	6000	1	STOCKÉ

Conçus par nos ingénieurs par calcul de structures, nos rails de roulement résistent à des charges allant jusqu'à 80 kg par vantail. Ils assurent à la fois le déplacement des chariots et la fixation en façade. L'épaisseur du volet peut varier de 28 à 40 mm.


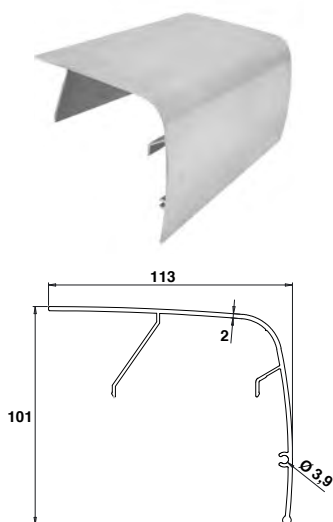


**TSB25.. Capot alu 2 voies en façade**

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2540000	BRUT	4000	2	STOCKÉ
TSB2560000	BRUT	6000	2	STOCKÉ

Capot en aluminium brut clippable. Pour une fixation en façade en double voie.

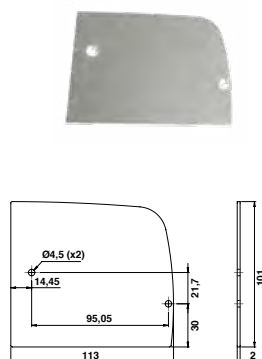



**TSB5D2.. Kit 2 caches latéraux alu 2 voies + visserie**

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB5D2000	BRUT	25		STOCKÉ

**Composition**

- 2 caches
- 6 vis Inox





**TSB23.. Rail de roulement alu standard sous plafond**

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2360000	BRUT	6000	4	STOCKÉ

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2340000	BRUT	4000	4	4

Conçus par nos ingénieurs par calcul de structures, nos rails de roulement résistent à des charges allant jusqu'à 80 kg par vantail. Ils assurent à la fois le déplacement des chariots et la fixation sous plafond.



**TSB26.. Enjoliveur alu sous plafond**

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2640000	BRUT	4000	4	STOCKÉ
TSB2660000	BRUT	6000	4	STOCKÉ

Capot en aluminium brut clippable.  
Pour une fixation sous plafond, simple ou double voie.