

Bâton de tirage

Code		L		Dispo. (sem.)
0851800	<input type="text"/>	1000	1	4



Manœuvrer le volet en position haute

0851800	<input type="text"/>	1000	1	4
---------	----------------------	------	---	---

Idéal avec utilisation d'un bâton de tirage.
Compatible avec serrure cylindre Ø25 mm maxi.

Composition


- Embout avec accroche

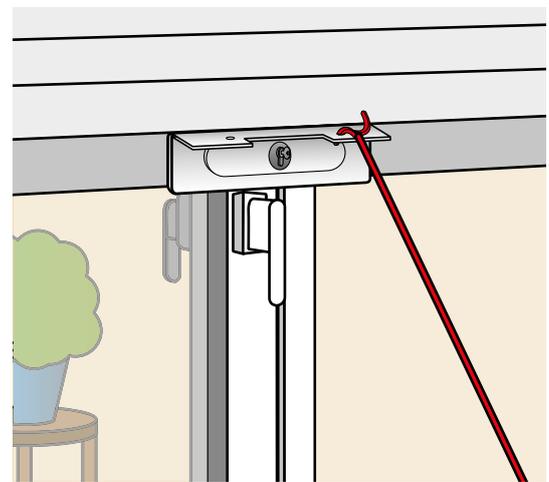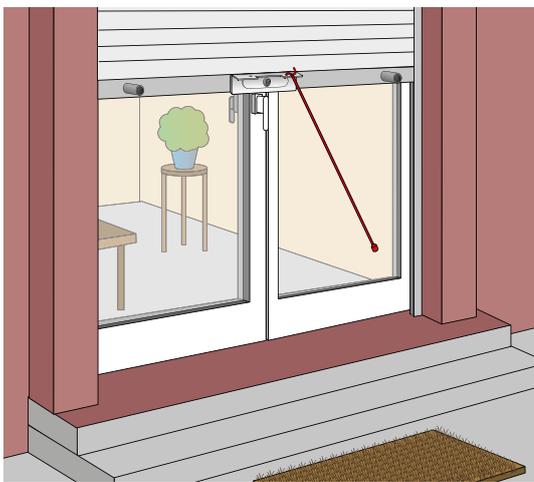

Guide-chaîne



14/22 mm




Guide-chaîne STOPVENT® chaîne ou sangle

Code			Dispo. (sem.)
0847500	<input type="text"/>	1	1


Stopper les courants d'air

Étanchéité renforcée pour une meilleure isolation.
Tous types de volets roulants à chaînette.


Conseils de pose



1. Percer les 2 empreintes destinées au passage des vis.
2. Nettoyer les surfaces de contact.
3. Appliquer le cadre adhésif en ayant enlevé la partie centrale.



4. Enfiler la chaînette.



5. Centrer sur l'ouverture et fixer le guide-chaîne avec les 2 vis.