

**Bâton de tirage**

Code		L		Dispo. (sem.)
------	--	---	--	---------------



**Manceuvrer le volet en position haute**

0851800	<input type="text"/>	1000	1	4
---------	----------------------	------	---	---

Idéal avec utilisation d'un bâton de tirage.  
Compatible avec serrure cylindre Ø25 mm maxi.

**Composition**


- Embout avec accroche

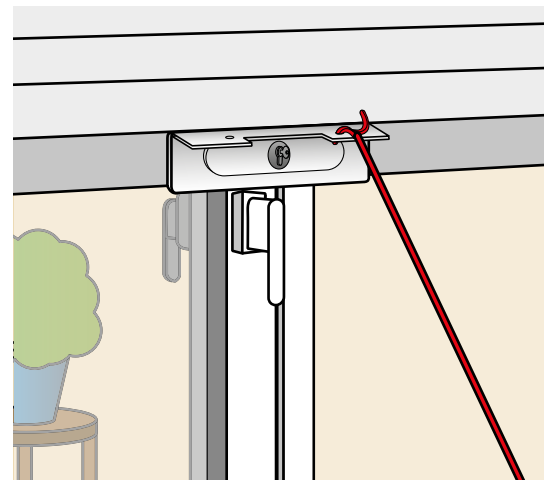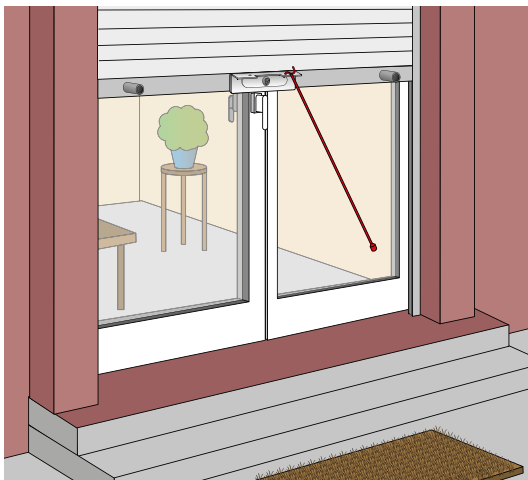

**Guide-chaîne**



14/22 mm



**Guide-chaîne STOPVENT® chaîne ou sangle**


Code			Dispo. (sem.)
------	--	--	---------------

**Stopper les courants d'air**


0847500	<input type="text"/>	1	1
---------	----------------------	---	---

Etanchéité renforcée pour une meilleure isolation.  
Tous types de volets roulants à chaînette.


**Conseils de pose**



1. Percer les 2 empreintes destinées au passage des vis.
2. Nettoyer les surfaces de contact.
3. Appliquer le cadre adhésif en ayant enlevé la partie centrale.



4. Enfiler la chaînette.



5. Centrer sur l'ouverture et fixer le guide-chaîne avec les 2 vis.