



## Protection de porte



### B0678936 Cornière anti-effraction

Code



Dispo.  
(sem.)

B0678936

8016



1

2

#### Composition

- 3 cornières (haut, droit, gauche).
- 17 vis fraisées cruciformes M6X35.
- 17 goujons libres.

Permet d'empêcher le passage d'une pince de type pied de biche entre la porte et le chambranle, rendant impossible l'arrachement de celle-ci. Se pose sur l'extérieur de la porte à l'aide de vis traversantes et de douilles invisibles soudées aux cornières.



### HU74459 Verrou de sûreté à bouton

Code



Ø cylindre

L cylindre



Dispo.  
(sem.)

HU74459

9010 - 30%

25


45

1

STOCKÉ

#### Composition

- Verrou
- Gâche
- Visserie
- 3 clés



### H208079 Serrure universelle

Code



Dispo.  
(sem.)

H208079



9010 - 30%

5

4

Modèle universel pour porte, fenêtre ou volet, en bois, métal ou aluminium. Adaptable à de nombreuses configurations de poses horizontale et verticale grâce aux gâches fournies. Selon le type d'issue à protéger, utiliser deux verrous (en partie haute et en partie basse).

## Protection porte de garage

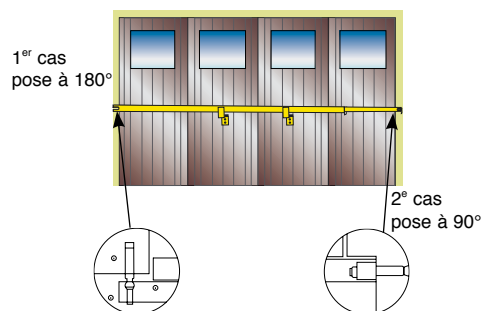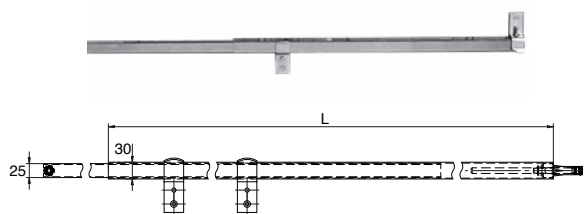

### B0703.. Barre de sécurité

Code		L		Dispo. (sem.)
B0703603	Z.BLANC	De 2000 à 3200	1	STOCKÉ



Code		L		Dispo. (sem.)
B0703703	Z.BLANC	De 3200 à 4000	1	2

#### Composition

- 2 tubes en acier télescopiques carrés (l'un de 25 mm, l'autre de 30 mm)
- 2 supports
- 2 ensembles de fixation
- Visserie
- Notice de montage.

Modèle universel pour fenêtre ouvrant à la française, à guillotine, oscillobattant ou à soufflet.

Se fixe grâce à 2 points d'ancrage sur les vantaux de portes ainsi que 2 points d'encrage sur les murs.  
2 possibilités de montage selon le type de porte.



### B1058806 Grille hublot

Code			Dispo. (sem.)
B1058806	9005 - 30%	1	2

Réalisé avec des fers d'acier 20x4  
Permet d'éviter l'accès à la serrure ou au verrou.  
S'adapte aux hublots portes de garage rectangulaires 350 x 300 mm max ou ronds de diamètre 330 mm max.