

Batteuses

Soumis à la REP PMCB.






Clé pour batteuse empreinte 6x6

Code			Dispo. (sem.)
9503201	Z.BLANC	25	1

Protection de fenêtre






Verrou de baie coulissante PDL3 s'entrouvant

Code			Dispo. (sem.)
H0PDM3J	9005 - 30%	5	1
H0PDM3S	9010 - 30%	5	1
H0PDM352M	9006 - 30%	5	1

N° de clé identique.
Fonction de verrou et d'entrebâilleur. Verrouillage par pêne poussoir. Déverrouillage par un tour de clé.
Réversible : Fixation possible par la gauche comme par la droite. Protection en caoutchouc. 3 couleurs au choix.
Tampon protecteur qui préserve la menuiserie.







Serrure fenêtre bois

Code			Dispo. (sem.)
H0901W9	9010 - 30%	1	1

Fixation sur le dormant pour fenêtre bois.
Livré avec une clé.






Barreau à épines

Code		L	l	e		Dispo. (sem.)
9346206		2000	40	6	1	1






Goupille de sécurité


Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
H048159	Z.BLANC	80	4,7	1	1

Permet d'assurer de nombreux verrouillages en position fermée ou entrebâillée.
Pour baie coulissante, barre, tringle, tringle de crémone.









Cornière anti-effraction


Code		L		Dispo. (sem.)
0678936	8016	2350	1	2


Composition

- 3 cornières (haut, droit, gauche).
- 17 vis fraisées cruciformes M6X35.
- 17 goujons libres.

Permet d'empêcher le passage d'une pince de type pied de biche entre la porte et le chambranle, rendant impossible l'arrachement de celle-ci. Se pose sur l'extérieur de la porte à l'aide de vis traversantes et de douilles invisibles soudées aux cornières.





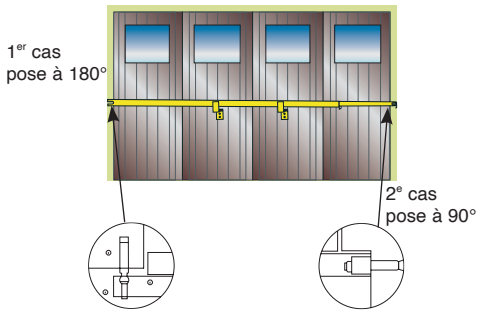

Barre de sécurité de porte de garage

Code		L		Dispo. (sem.)
B0703603	Z.BLANC	De 2000 à 3200	1	1

Composition

- 2 tubes en acier télescopiques carrés (l'un de 25 mm, l'autre de 30 mm)
- 2 supports
- 2 ensembles de fixation
- Visserie
- Notice de montage.

Modèle universel pour fenêtre ouvrant à la française, à guillotine, oscillobattant ou à soufflet.

Se fixe grâce à 2 points d'ancrage sur les vantaux de portes ainsi que 2 points d'encrage sur les murs.
2 possibilités de montage selon le type de porte.