

Paumelles picardes

CLÉMENSON® INDUSTRIE



Modèle droite






PBRBB.. **Paumelle picarde bouts ronds – Butée à billes**

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Disp o. (sem.)
Axe acier								
PBRBB168G1	PBRBB168D1	Z.BLANC	160x80	CE 0333 18	5	18	9	6 STOCKÉ


Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Dispo. (sem.)
Axe acier								
PBRBB167G1	*PBRBB167D1*	Z.BLANC	*160x70*	CE 0333 *18*	*5*	*16*	*8*	*6 Nous consulter*
PBRBB197G1	*PBRBB197D1*	Z.BLANC	*190x70*	CE 0333 *19*	*5*	*18*	*9*	*6 Nous consulter*


Paumelles renforcées "Loutre Sedan®"



Modèle gauche

Trou de perçage décalé






J5307.. **Paumelle à bague droite renforcée**


Code Sens gauche	Code Sens droite		Dim	Poids	Dispo. (sem.)
J530792	*J530782*	Z.BLANC	*140 x 70*	*0,212*	*12* 4


Le trou de perçage décalé permet d'améliorer la qualité d'appui de la paumelle sur la porte.
NB : Ne pas visser dans la même veine de bois permet d'éviter l'éclatement du bois et de renforcer votre ouvrant ou dormant.



Modèle gauche

Trou de perçage décalé





J5323.. **Paumelle à bague droite renforcée**

Code Sens gauche	Code Sens droite		Dim	Poids	Dispo. (sem.)
J532370	*J532360*	INOX	*140 x 70*	*0,225*	*12 Nous consulter*


Paumelle en inox 304 : Pour un usage intérieur uniquement.
Le trou de perçage décalé permet d'améliorer la qualité d'appui de la paumelle sur la porte.
NB : Ne pas visser dans la même veine de bois permet d'éviter l'éclatement du bois et de renforcer votre ouvrant ou dormant.

Graisser l'axe lors de l'installation et régulièrement. Visserie non fournie.

Paumelles renforcées



Modèle droite

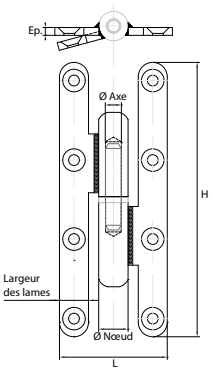


RNR1.. Paumelle renforcée bouts ronds nœuds ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL		Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier											
RNR149G1	RNR149D1	Z.BLANC	140x90	CE 0333	18	4	16	8	80 kg	12	STOCKÉ
RNR167G1	RNR167D1	Z.BLANC	160x70	CE 0333	17	4	15	8	80 kg	12	STOCKÉ
RNR197G1	RNR197D1	Z.BLANC	190x70	CE 0333	17	4	15	8	80 kg	12	STOCKÉ
RNR198G1	RNR198D1	Z.BLANC	190x80	CE 0333	19	4	16	8	80 kg	12	STOCKÉ


Code Sens gauche	Code Sens droite		L		Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier											
RNR146G1	*RNR146D1*	Z.BLANC	*140x60*	CE 0333	*15*	*4*	*14*	*7*	*80 kg*	*12*	*4*
RNR147G1	*RNR147D1*	Z.BLANC	*140x70*	CE 0333	*16*	*4*	*15*	*8*	*80 kg*	*12*	*Nous consulter*


Les paumelles renforcées noeuds ronds sont soudées et offrent des garanties de haute résistance et de parfait ajustage mécanique.





Modèle gauche






RCNR198.. Paumelle renforcée bouts ronds nœuds ronds coudée - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxLxP	Largeur des lames	Ep. des lames	Ø Nœud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
Axe acier									
RCNR198G1	RCNR198D1	Z.BLANC	190x80x95	16	4	16	8	6	STOCKÉ


Dans le cas des deux dimensions coudées pour menuiserie à recouvrement, la largeur des branches a été volontairement réduite à 16 mm afin de permettre le passage des joints d'isolation sans retouche.

MONTAGE À RECOUVREMENT
AVEC RENFORCÉES / COUDÉES



Graisser l'axe lors de l'installation et régulièrement. Visserie non fournie.







NOBLA.. Paumelle sans lame à visser NOBLA

Code		HxL		Dispo. (sem.)
Vis fournies				
NOBLA085	Z.BLANC	12,5x11	25	STOCKÉ
NOBLA100	Z.BLANC	14,5x13	25	STOCKÉ

Symétrique et sans main. Pose sans entaillage. Fixation dans l'axe des efforts.
Bague laiton. Livrée avec 4 vis de 4,5x40 avec tête à empreinte cruciforme.

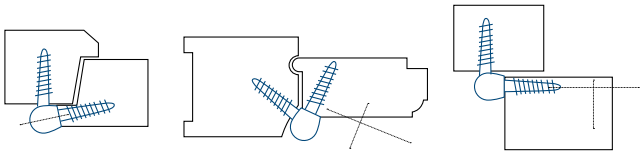



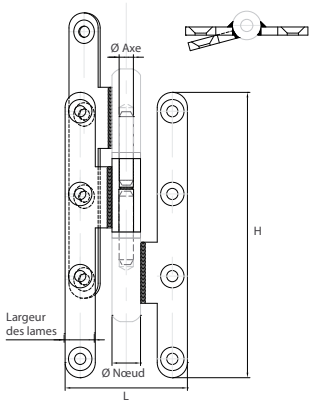


Modèle droite

P3L146.. Paumelle renforcée bouts ronds nœuds ronds 3 branches – Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droite		HxL	Largeur des lames	Ø Nœud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
Axe acier								
P3L146G1	P3L146D1	Z.BLANC	140x60	15	14	7	6	STOCKÉ

Les paumelles renforcées 3 branches sont idéales pour fixer fenêtres et volets, elles sont régulièrement demandées pour la restauration de châteaux ou d'anciennes bâtisses avec volets intérieurs.



Graisser l'axe lors de l'installation et régulièrement. Visserie non fournie.