




## Grilles à coulisse

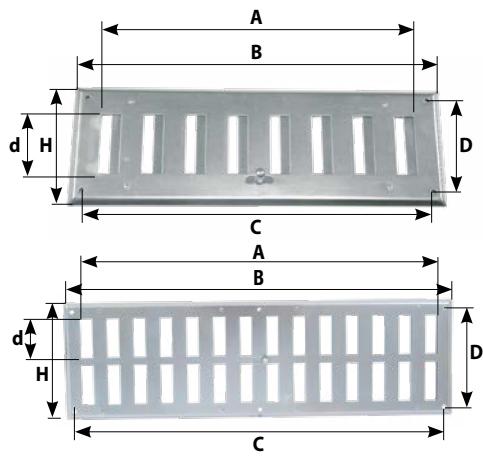

## 1535.. Grille à coulisse acier

Code	Color	B	H	C	D	A	d	Passage libre cm²	Ligne	Ouverture	Tarif HT en €	Dispo. (sem.)	
1535 3010 03	Z.BLANC	300	100	277	78	253	50	70	1	8	1	4	
1535 4010 03	Z.BLANC	400	100	380	78	355	50	97	1	11	1	4	
1535 5010 03	Z.BLANC	500	100	478	78	457	50	123	1	14	1	4	
1535 4015 03	Z.BLANC	400	150	380	128	355	110	194	2	2x11	Nous consulter	1	4
1535 5015 03	Z.BLANC	500	150	478	128	457	110	246	2	2x14	Nous consulter	1	4
1535 3010 16	9010	300	100	277	78	253	50	70	1	8	1	4	
1535 4010 16	9010	400	100	380	78	355	50	97	1	11	1	4	
1535 5010 16	9010	500	100	478	78	457	50	123	1	14	1	4	

La grille à fentes est utilisable pour l'évacuation et la ventilation des locaux isolés de l'extérieur et comme grille de transfert réglable.

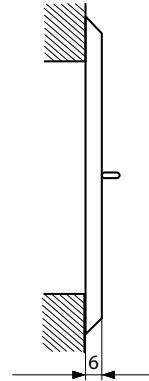

## 1566.. Grille à coulisse avec grille antimoustique aluminium

Code	Color	B	H	Passage libre cm²	Tarif HT en €	Dispo. (sem.)	
1566 1515 16	9010	155	155	51	1	4	
1566 1919 16	9010	195	195	87	1	4	
1566 2115 16	9010	215	150	73	Nous consulter	1	4
1566 2519 16	9010	245	195	120	1	4	
1566 1515 31	ANODISÉ	155	155	51	1	4	

La grille à fentes est utilisable pour l'évacuation et la ventilation des locaux isolés de l'extérieur et comme grille de transfert réglable.

