


1553.. Grille à fentes acier avec cadre à sceller

Code		B	H	C	D	A	F	Passage libre cm ²		Dispo. (sem.)
1553 3010 03	Z.BLANC	300	100	275	75	270	60	28	1	4
1553 4010 03	Z.BLANC	400	100	375	75	365	60	32	1	4
1553 5010 03	Z.BLANC	500	100	475	75	460	60	40	1	4

En acier embouti, découpé, zingué.
Grille à fentes non réglable, utilisable pour l'évacuation et la ventilation des locaux isolés de l'extérieur et comme grille de transfert.

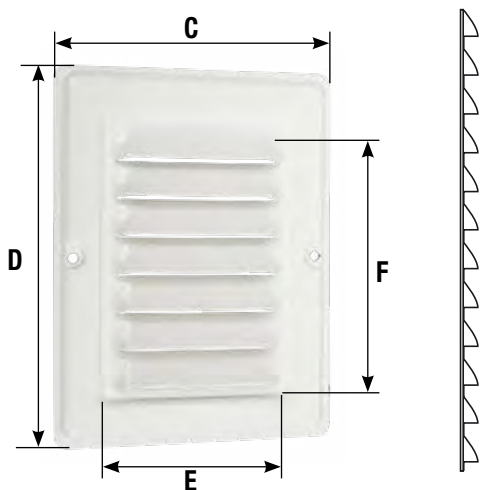

1562 1.. Grille à fentes aluminium sans cadre

Code		C	D	E	F	Passage libre cm ²		Dispo. (sem.)
1562 1014 00	BRUT	125	165	75	115	39	1	4
1562 1414 00	BRUT	165	165	115	115	60	1	4
1562 1014 16	9010	125	165	75	115	39	1	4
1562 1414 16	9010	165	165	115	115	60	1	4

Tôle d'aluminium estampée et pressée, thermolaquée RAL 9010, ou brut.
Utilisation :
Peut s'employer aussi bien comme grille de ventilation, jalousie - pare-pluie.