Ferrures pour volet coulissant



1 Sélectionnez votre configuration de volets coulissants			
Nombre de baie(s) :		Rail sous plafond	Rail en applique
Hauteur de baie / sous plafond (en mm):			
Largeur de baie (en mm) :			
Option coupe / peinture Aucun Coupe à longueur Coupe à longueur et laque	ige		
2 Sélectionnez votre plan de coulissement			
1 vantail / 1 voie 2 vantaux / 2	oies 2 va	intaux / 1 voie	4 vantaux / 2 voies
→ → →	-	→	
3 Sélectionnez votre type de motorisation			
Sans motorisation			
Motorisation par courroie (Moteur en bout de rail)			
Motorisation par crémaillère (Moteur sous linteau)			
Télescopique	Position du moteur	tubulaire	Gauche Droite

Choix du moteur

Aucun Torbel Somfy

Choix 2 moteurs sous linteau 🔲 Oui

Oui

Non

Non

Sychronisation

Ferrures pour volet coulissant



4

Sélectionnez le type de chariot



T60 + Butée : Pour vantail < à 60 kg



T80 : Pour vantail < à 80 kg

5

Sélectionnez le type de platine



A encoche



Equerre



Equerre Cambrée



Taraudée

6

Sélectionnez le type de butée



Butée TPE



Butée lame inox



Butée Clip



Butée T60 (Vendue avec Chariot)

7


Sélectionnez le type de guidage bas



Patin sur vantail + Rail U



Patin sur vantail
+ Rail L



Patin au sol + Rail U



Patin sur équerre + Rail U




Olive au sol + Rail U



Olive sur équerre + Rail U

Ferrures pour volet coulissant Equipement complémentaire



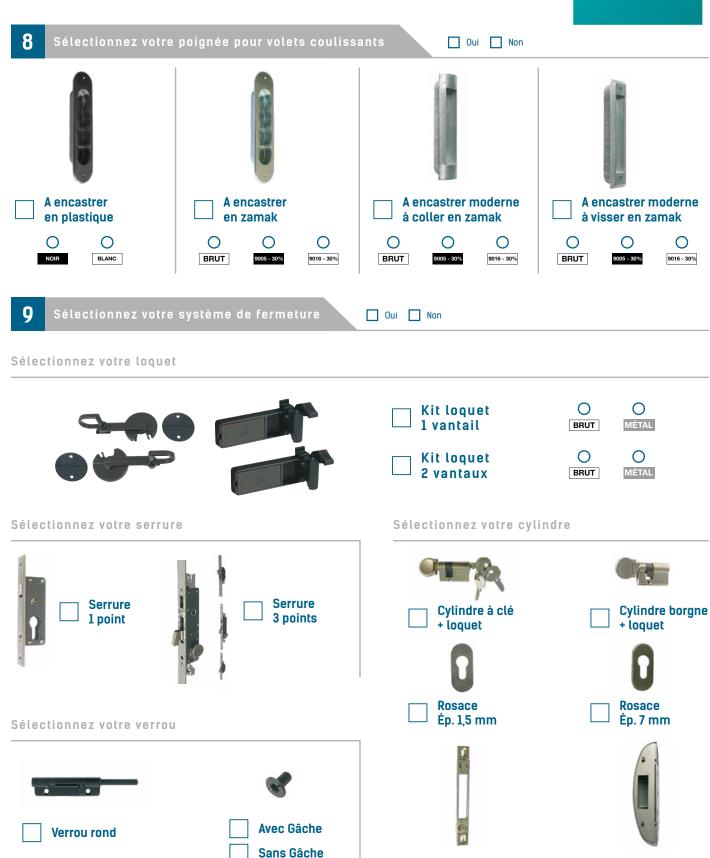

0

BLANC

0

BRUT

0

9016 - 30%

Gâche

+ V de réception

Gâche réglable