



S9035.. Fléau de volet




| Code | | L | | Dispo. (sem.) |
|---------|--------|-----|---|---------------|
| S903516 | 316L B | 150 | 1 | STOCKÉ |


| Code | | L | | Dispo. (sem.) |
|---------|--------|-----|---|---------------|
| S903520 | 316L B | 200 | 1 | 2 |




S918120 Fléau de volet et support à tirer




| Code | | L | | Dispo. (sem.) |
|---------|------|-----|----|----------------|
| S918120 | 316L | 120 | 10 | Nous consulter |




S900114 Poignée sur platine «St Etienne» bouts ronds



| Code | | L | l | | Dispo. (sem.) |
|---------|--------|-----|----|---|---------------|
| S900114 | 316L B | 140 | 25 | 1 | STOCKÉ |





S900118 Poignée à pattes





| Code | | L1 | L2 | | Dispo. (sem.) |
|---------|---------|-----|-----|---|---------------|
| S900118 | 316L PS | 167 | 147 | 5 | STOCKÉ |

Poignées, agrafes picardes, gâche

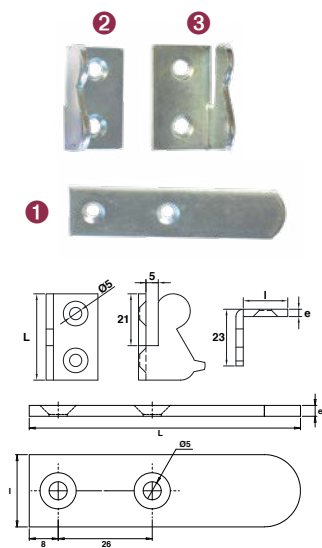

90IX01.. Agrafe picarde



| Code | | L | l | e | | Dispo. (sem.) |
|-----------------|------|----|----|---|---|---------------|
| 1 Plate | | | | | | |
| 90IX10Z | 304L | 75 | 20 | 3 | 1 | STOCKÉ |
| 2 Gauche | | | | | | |
| 90IX01Z | 304L | 35 | 18 | 3 | 1 | STOCKÉ |
| 3 Droite | | | | | | |
| 90IX02Z | 304L | 35 | 18 | 3 | 1 | STOCKÉ |



B0465.. Bras de projection inox

| Code sens gauche | Code sens droite | | L | | Dispo. (sem.) |
|------------------|------------------|------------|-----|----|---------------|
| B0465500 | B0465400 | BRUT | 445 | 25 | STOCKÉ |
| B046550J | B046540J | 9005 - 30% | 445 | 25 | STOCKÉ |

Bras de projection en inox 304.
1 seule dimension : 445 mm.
Fonctionnement souple et fluide (jeu réduit, rondelle de frottement)
Disponible en inox brut et laqué noir 9005/30.



I349 70.. Gâche trifonction

| Code | | L | l | H | | Dispo. (sem.) |
|---------------------------------------|------|-----|----|----|---|---------------|
| <i>Largeur réglable de 36 à 90 mm</i> | | | | | | |
| I349 70 0170 | 304L | 170 | 90 | 50 | 1 | 4 |

Robuste, inox épaisseur 4 mm.
Tampon amortisseur. Largeur réglable.