

Ferrures pour volet coulissant



1 Sélectionnez votre configuration de volets coulissants

Nombre de baie(s) :


Hauteur de baie / sous plafond (en mm) :

Largeur de baie (en mm) :


Option coupe / peinture

- Aucun
 Coupe à longueur
 Coupe à longueur et laquage

Rail sous plafond




Rail en applique




2 Sélectionnez votre plan de coulissement


1 vantail / 1 voie




2 vantaux / 2 voies



2 vantaux / 1 voie




4 vantaux / 2 voies




3 Sélectionnez votre type de motorisation

Sans motorisation

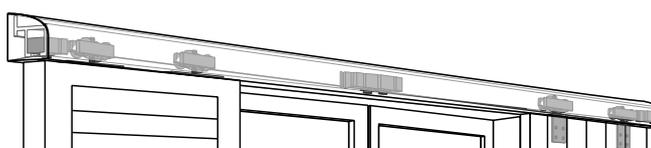

Motorisation par courroie (Moteur en bout de rail)

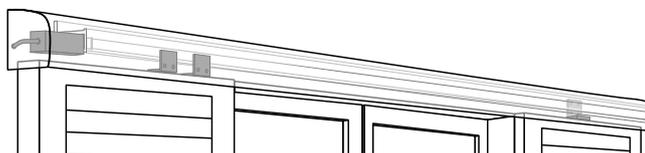

Motorisation par crémaillère (Moteur sous linteau)



- Télescopique** Oui Non
Synchronisation Oui Non
Choix 2 moteurs sous linteau Oui Non

- Position du moteur tubulaire** Aucun Gauche Droite
Choix du moteur Aucun Torbel Somfy

Ferrures pour volet coulissant



4 Sélectionnez le type de chariot



- T60 + Butée : Pour vantail < à 60 kg T80 : Pour vantail < à 80 kg

5 Sélectionnez le type de platine



- A encoche Equerre Equerre Cambrée Taraudée

6 Sélectionnez le type de butée



- Butée TPE Butée lame inox Butée Clip Butée T60 (Vendue avec Chariot)

7 Sélectionnez le type de guidage bas



- Patin sur vantail + Rail U Patin sur vantail + Rail L Patin au sol + Rail U Patin sur équerre + Rail U Olive au sol + Rail U Olive sur équerre + Rail U

Ferrures pour volet coulissant Équipement complémentaire



8 Sélectionnez votre poignée pour volets coulissants Oui Non

 <p><input type="checkbox"/> A encastrer en plastique</p> <p><input type="radio"/> NOIR <input type="radio"/> BLANC</p>	 <p><input type="checkbox"/> A encastrer en zamak</p> <p><input type="radio"/> BRUT <input type="radio"/> 9005 - 30% <input type="radio"/> 9016 - 30%</p>	 <p><input type="checkbox"/> A encastrer moderne à coller en zamak</p> <p><input type="radio"/> BRUT <input type="radio"/> 9005 - 30% <input type="radio"/> 9016 - 30%</p>	 <p><input type="checkbox"/> A encastrer moderne à visser en zamak</p> <p><input type="radio"/> BRUT <input type="radio"/> 9005 - 30% <input type="radio"/> 9016 - 30%</p>
--	--	---	---

9 Sélectionnez votre système de fermeture Oui Non

Sélectionnez votre loquet

 <p><input type="checkbox"/> Kit loquet 1 vantail</p> <p><input type="radio"/> BRUT <input type="radio"/> MÉTAL</p>	<p><input type="checkbox"/> Kit loquet 2 vantaux</p> <p><input type="radio"/> BRUT <input type="radio"/> MÉTAL</p>
--	--

Sélectionnez votre serrure

 <p><input type="checkbox"/> Serrure 1 point</p>	 <p><input type="checkbox"/> Serrure 3 points</p>
---	--

Sélectionnez votre cylindre

 <p><input type="checkbox"/> Cylindre à clé + loquet</p>	 <p><input type="checkbox"/> Cylindre borgne + loquet</p>
 <p><input type="checkbox"/> Rosace Ép. 1.5 mm</p>	 <p><input type="checkbox"/> Rosace Ép. 7 mm</p>

Sélectionnez votre verrou

 <p><input type="checkbox"/> Verrou rond</p> <p><input type="radio"/> BRUT <input type="radio"/> 9005 - 30% <input type="radio"/> 9016 - 30%</p>	 <p><input type="checkbox"/> Avec Gâche</p> <p><input type="checkbox"/> Sans Gâche</p> <p><input type="radio"/> NOIR <input type="radio"/> BLANC</p>
---	---

 <p><input type="checkbox"/> Gâche réglable</p>	 <p><input type="checkbox"/> Gâche + V de réception</p>
---	--