




Poignées de porte



Tableau

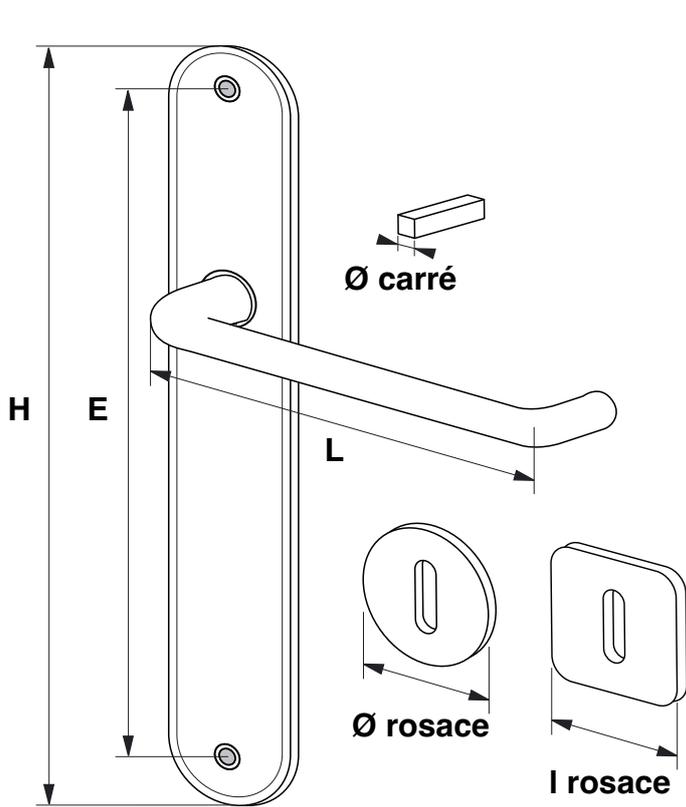

| Code | Finitions | | Dimensions | | Percement |
|------------|-----------|-----------------------|------------|----|-----------|
| | Color | Material | H | L | |
| ES45BA8932 | | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 310 | 32 | |
| ES45LA9132 | | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 310 | 32 | |
| ES45IA9032 | | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 310 | 32 | |
| ES45CG9232 | | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 310 | 32 | |
| ES45CD9332 | | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 310 | 32 | |


Époxy noir 9005 - 12%

PERCEMENTS



Les produits présentés dans ce catalogue sont des produits standards. Pour vos demandes sur mesure, n'hésitez pas à nous consulter. Tous nos produits sont livrés avec la quincaillerie.

Sens d'ouverture

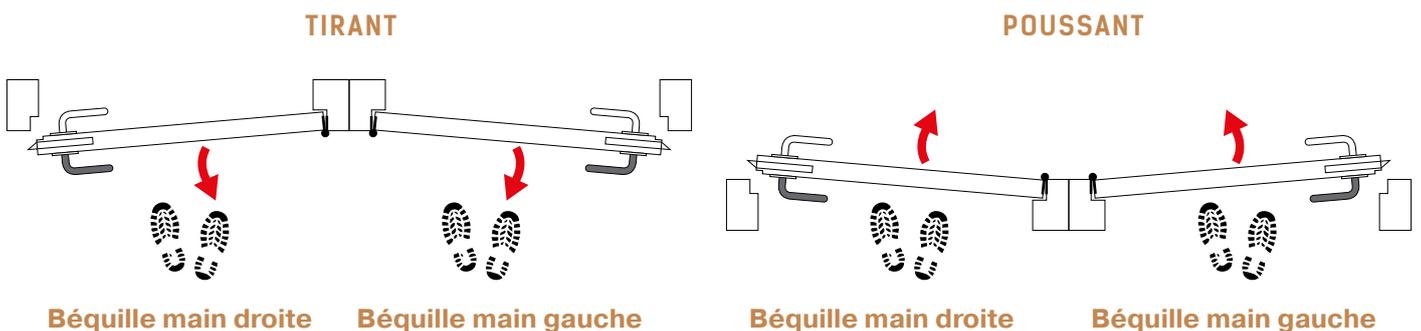

Autres finitions nous consulter

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Béquille double sur rosace

| Code | | L | ØD |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 115 | 48 |
| 112520 | EPOXY NOIR GIVRÉ | 115 | 48 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 115 | 48 |



Époxy noir 9005 - 12%



Gris anthracite

Rosace 970

| Code | | ØD | Percement |
|----------------|-----------------------|----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| 112530 | EPOXY NOIR GIVRÉ | 48 | |
| 112532 | EPOXY NOIR GIVRÉ | 48 | |
| 112535 | EPOXY NOIR GIVRÉ | 48 | |
| 112536 | EPOXY NOIR GIVRÉ | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |



Époxy noir 9005 - 12%

Bouton simple sur platine

| Code | | H | E |
|----------------|-----------------------|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 91 | 43 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 48 | 48 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | 48 |

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Ensemble Hématites 910

| Code | | L | l | H | E | Perçement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 135 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 135 | 48 | 212 | 195 | |



Gris anthracite

Ensemble Hématites 920

| Code | | L | l | H | E | Perçement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 134 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 134 | 48 | 212 | 195 | |

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Ensemble Hématites 930

| Code | | L | l | H | E | Percement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 137 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 137 | 48 | 212 | 195 | |



Époxy noir 9005 - 12%

Ensemble Hématites 940

| Code | | L | l | H | E | Percement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 136 | 48 | 212 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 136 | 48 | 212 | 195 | |

- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Béquille double sur rosace 910

| Code | | L | ØD |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 135 | 48 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 135 | 48 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 135 | 48 |



Époxy noir 9005 - 12%

Béquille double sur rosace 920

| Code | | L | ØD |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 134 | 48 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 134 | 48 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 134 | 48 |



Époxy noir 9005 - 12%

Béquille double sur rosace 930

| Code | | L | ØD |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 137 | 48 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 137 | 48 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 137 | 48 |



Époxy noir 9005 - 12%

Béquille double sur rosace 940

| Code | | L | ØD |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 136 | 48 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 136 | 48 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 136 | 48 |

- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Gris anthracite



Époxy noir 9005 - 12%

Rosace 970

| Code | | ØD | Percement |
|----------------|-----------------------|----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 48 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 48 | |

Bouton simple sur platine

| Code | | ØD | H | E |
|----------------|-----------------------|----|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 30 | 95 | 43 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 30 | 95 | 43 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 30 | 95 | 43 |

Collection Loft 820



- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Ensemble Loft 820

| Code | | L | l | H | E | Percement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 130 | 52 | 226 | 195 | ● |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 130 | 52 | 226 | 195 | ● |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 130 | 52 | 226 | 195 | ● |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 130 | 52 | 226 | 195 | ⌚ |



Gris anthracite

Béquille double sur rosace

| Code | | L | l | H |
|----------------|-----------------------|-----|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 130 | 54 | 54 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 130 | 54 | 54 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 130 | 54 | 54 |

Autres finitions nous consulter



- Conditionnement : 1



Époxy noir givré

Rosace Loft

| Code | | L | H | Percement |
|----------------|-----------------------|----|----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 54 | 54 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 54 | 54 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 54 | 54 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 54 | 54 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 54 | 54 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 54 | 54 | |



Époxy noir 9005 - 12%

Bouton simple sur platine

| Code | | H | E |
|----------------|-----------------------|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 90 | 43 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 90 | 43 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 90 | 43 |

- Conditionnement : 1



Gris anthracite



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir 9005 - 12%

Ensemble Nevers

| Code | | L | l | H | E | Percement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS GIVRÉ | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS GIVRÉ | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS GIVRÉ | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS GIVRÉ | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 120 | 40 | 240 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 120 | 40 | 240 | 195 | |

Bouton simple sur platine

| Code | | l | H | E |
|--------------------------|-----------------------|----|----|----|
| Platine Corrèze | | | | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 35 | 71 | 43 |
| Nous consulter | GRIS GIVRÉ | 35 | 71 | 43 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 35 | 71 | 43 |
| Platine Languedoc | | | | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 35 | 71 | 43 |
| Nous consulter | GRIS GIVRÉ | 35 | 71 | 43 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 35 | 71 | 43 |

• Conditionnement : 1



Époxy noir givré



Gris anthracite

Ensemble Esprit de Forge Passy

| Code | | L | l | H | E | Perçement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 126 | 52 | 226 | 195 | ● |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 126 | 52 | 226 | 195 | ● |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 126 | 52 | 226 | 195 | ● |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 126 | 52 | 226 | 195 | ⦿ |

Ensemble Esprit de Forge Sèvres

| Code | | L | l | H | E | Perçement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 116 | 52 | 230 | 195 | ● |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 116 | 52 | 230 | 195 | ● |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 116 | 52 | 230 | 195 | ● |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 116 | 52 | 230 | 195 | ⦿ |

- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir givré

Ensemble Esprit de Forge Villiers

| Code | | L | l | H | E | Perçement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 118 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 118 | 52 | 230 | 195 | |

Ensemble Esprit de Forge Valois

| Code | | L | l | H | E | Perçement |
|----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 123 | 52 | 230 | 195 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 123 | 52 | 230 | 195 | |

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

**Béquille double sur rosace
Esprit de Forge Passy**

| Code | | l |
|----------------|-----------------------|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 53 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 53 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 53 |



Époxy noir 9005 - 12%

**Béquille double sur rosace
Esprit de Forge Sevres**

| Code | | ØD |
|----------------|-----------------------|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 52 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 52 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 52 |



Gris anthracite

**Béquille double sur rosace
Esprit de Forge Villiers**

| Code | | l |
|----------------|-----------------------|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 53 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 53 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 53 |



Gris anthracite

**Béquille double sur rosace
Esprit de Forge Valois**

| Code | | ØD |
|----------------|-----------------------|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 52 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 52 |

- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Gris anthracite

Rosace Esprit de Forge 1478

| Code | | ØD | Percement |
|----------------|-----------------------|----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 52 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 52 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 52 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 52 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 52 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 52 | |

Rosace Esprit de Forge 1479

| Code | | l | Percement |
|----------------|-----------------------|----|-----------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 53 | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 53 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 53 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 53 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 53 | |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 53 | |

Les Boutons

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir givré



Gris anthracite

Bouton simple fixe

| Code | | ØD |
|----------------------|-----------------------|----|
| Ajouré | | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 75 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 75 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 75 |
| Plein | | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 75 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 75 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 75 |
| Plein martelé | | |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 75 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 75 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 75 |

Les poignées de bâtiment



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir 9005 - 12%

Poignée de bâtiment 1200

| Code | | l | H |
|----------------|-----------------------|----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 35 | 220 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 35 | 220 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 35 | 220 |

Poignée de bâtiment 1226

| Code | | H |
|----------------|-----------------------|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 180 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 180 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 180 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 290 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRE | 290 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 290 |

- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Poignée de bâtiment 1229

| Code | | ØD | H |
|----------------|-----------------------|----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 77 | 300 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 77 | 300 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 77 | 300 |



Gris anthracite

Poignée de bâtiment 3301

| Code | | ØD | H |
|----------------|-----------------------|----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 22 | 165 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 22 | 165 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 22 | 165 |



Époxy noir 9005 - 12%

Poignée de bâtiment cuvette

| Code | | E |
|----------------|-----------------------|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 154 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 154 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 154 |



Époxy noir givré

Poignée pivotante 1232/80

| Code | | l | H | E |
|----------------|-----------------------|----|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 32 | 76 | 80 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 32 | 76 | 80 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 32 | 76 | 80 |

Les poignées de bâtiment

- Conditionnement : 1



Gris anthracite



Époxy noir 9005 - 12%

Poignée oscillobattante Languedoc

| Code | | L | H | E |
|----------------|-----------------------|----|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 31 | 120 | 43 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 31 | 120 | 43 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 31 | 120 | 43 |

Poignée oscillobattante Mansart

| Code | | L | H | E |
|----------------|-----------------------|----|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 31 | 120 | 43 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 31 | 120 | 43 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 31 | 120 | 43 |

Les butées

- Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir 9005 - 12%

Butée murale 3503

| Code | | L | ØD |
|----------------|-----------------------|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 80 | 30 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 80 | 30 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 80 | 30 |

Butée de sol 3504

| Code | | ØD | H |
|----------------|-----------------------|----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 30 | 45 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 30 | 45 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 30 | 45 |

Les loquets



- Conditionnement : 1



Époxy noir givré

Loquet poucier 1276 + poignée sur plaque

| Code | |
|----------------|-----------------------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE |



Époxy noir givré

Loquet poucier 1276

| Code | | l | H |
|----------------|-----------------------|-----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 300 | 100 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 300 | 100 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 300 | 100 |



Époxy noir givré

Poignée sur plaque

| Code | | l | H |
|----------------|-----------------------|----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 40 | 250 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 40 | 250 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 40 | 250 |

Autres finitions nous consulter



Les butées et verrous

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%

Verrou 1307

| Code |  | H |
|----------------|---|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 250 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 250 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 250 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 400 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 400 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 400 |




Époxy noir givré

Verrou 2150

| Code |  | H |
|----------------|---|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 250 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 250 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 250 |

Les targettes

• Conditionnement : 1

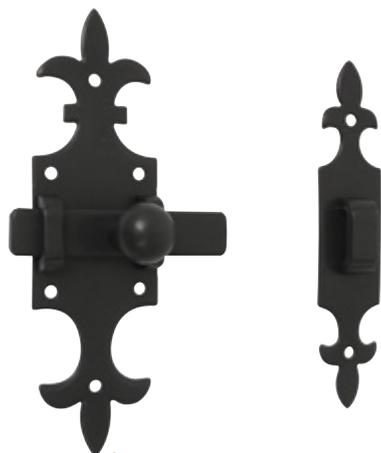


Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir givré



Gris anthracite

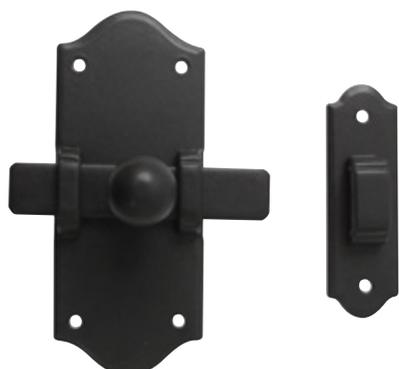

Époxy noir 9005 - 12%

Targette 679

| Code |  | l | H |
|----------------|---|-------|---------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 40/23 | 140/115 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 40/23 | 140/115 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 40/23 | 140/115 |

Targette 680

| Code |  | l | H |
|----------------|---|-------|--------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 35/20 | 110/85 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 35/20 | 110/85 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 35/20 | 110/85 |

Targette 682

| Code |  | l | H |
|----------------|---|-------|--------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 38/20 | 100/72 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 38/20 | 100/72 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 38/20 | 100/72 |

Targette Nevers

| Code |  | l | H |
|----------------|---|-------|--------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 40/20 | 100/63 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 40/20 | 100/63 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 40/20 | 100/63 |

Autres finitions nous consulter

Les Marteaux

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir givré



Gris anthracite

Marteau 1242 petit modèle

| Code | | L | H |
|----------------|-----------------------|---------|---------|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 180/160 | 260/240 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 180/160 | 260/240 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 180/160 | 260/240 |

Marteau 1243 bis

| Code | | L | H |
|----------------|-----------------------|----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 65 | 178 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 65 | 178 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 65 | 178 |

Marteau 2353

| Code | | L | H |
|----------------|-----------------------|-----|-----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 125 | 165 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 125 | 165 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 125 | 165 |

Les entrées de boîtes aux lettres

• Conditionnement : 1



Époxy noir 9005 - 12%



Époxy noir givré

Entrée de boîte aux lettres 1800

| Code | | L | H |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 260 | 60 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 260 | 60 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 260 | 60 |

Entrée de boîte aux lettres 1800 bis

| Code | | L | H |
|----------------|-----------------------|-----|----|
| Nous consulter | EPOXY NOIR 9005 - 12% | 320 | 60 |
| Nous consulter | EPOXY NOIR GIVRÉ | 320 | 60 |
| Nous consulter | GRIS ANTHRACITE | 320 | 60 |

