

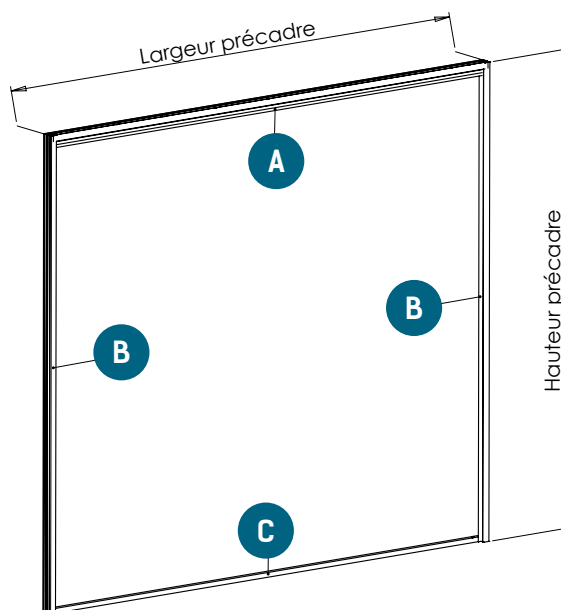





A monter sous linteau entre tableau
Poids maximal par vantail : 20 kg

Débuts des rails





 A VR10906	Longueur rail de guidage haut = Largeur de précadre - 21 mm
 B VR10917	Longueur profil tableau = Hauteur précadre
 B VR10917 B VR10917	OPTION sans usinage CN Avec platines de jonction Longueur profil tableau = Hauteur précadre - 62 mm 
 C VR10926	Longueur rail de guidage bas = Largeur de précadre - 21 mm

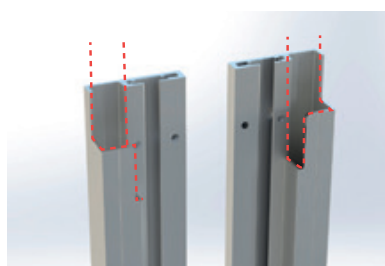

Avec usinage réalisé
sur le haut des 2 profils tableau.




Sans usinage
avec platines de jonction





Rail de guidage haut aluminium

Code		L		Dispo. (sem.)
A VR10906	BRUT	6000	9	1




Profil tableau

Code		L		Dispo. (sem.)
B VR10917	BRUT	6000	9	1



Rail de guidage bas U

Code		L		Dispo. (sem.)
C VR10926	BRUT	6000	1	1



Kit de 2 butées fixes composite pour rail de guidage bas U aluminium + visserie

Code		L		Dispo. (sem.)
E VR10830		1	2	

Composition

- 2 butées composite
- 8 vis tôle inox 4,2x19

Butée basse zamak

Code		L		Dispo. (sem.)
D VR10930	BRUT	1	1	

Kit de 2 platines de jonction précadre

Code		L		Dispo. (sem.)
T VR10918	BRUT	1	1	

OPTION
sans usinage CN

