
Soumis à la REP PMCB.






Lame mâle 6065 «Paumelle universelle» haute résistance bouchon cache-paumelle - Charge max par paumelle : 120 kg

Code Gauche	Code Droite		H	L	L1	e	Ø D	Ø Axe	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
630340 NF	630350 NF	Z.BLANC	130	43	18	3	9,4	6,95	3	4,5	25	1
630320 NF	630330 NF	Z.BLANC	130	43	18	3	9,4	6,95	3	4,5	12	2




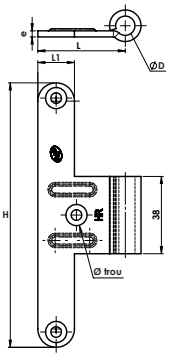

Lame femelle 6065 «Paumelle universelle» haute résistance bouchon cache-paumelle

Code		H	L	L1	e	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
630360 NF	Z.BLANC	130	43	18	3	3	4,5	250	1
630370 NF	Z.BLANC	130	43	18	3	3	4,5	12	2





Lame mâle 6065 «Paumelle universelle» HR BCP pour huisserie métal

Code Gauche	Code Droite		L	H	e	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
636010	636000	Z.BLANC	43	40	3	3	4	250	1






Fourreau composite HR «Paumelle universelle» HR BCP

Code			Dispo. (sem.)
636150		250	2






Cassette à souder avec vis de bridage

Code		L	H	e	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627140	DÉCAPÉ	37,5	65,4	2	6	4,3	250	1

Compatible avec 6050-6055 lame mâle pour huisserie métal





Pion «antidégondable» pour cassette à souder

Code		Ø D	H		Dispo. (sem.)
627130	Z.BLANC	8	254	250	1

Permet de rendre l'huisserie de votre porte «antidégondable».
Remplace la vis de bridage fournie sur la cassette à douser (627140)