
Paumelles universelles 6050


Soumis à la REP PMCB.

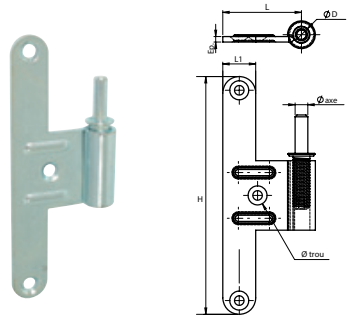

Lame mâle 6050 «Paumelle universelle»


Code Gauche	Code Droite		H	L	L1	e	Ø D	Ø Axe	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627030	627020	Z.BLANC	130	43	18	3	9,2	6,95	3	4,5	250	1
627790	627800	304L	130	43	18	3	9,2	6,95	3	4,5	12	1

Livré sans fourreau 6050



Lame femelle réversible 6050 «Paumelle universelle»


Code		H	L	L1	e	Ø D	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627040	Z.BLANC	130	43	18	3	9,2	3	4,5	250	1
627270	Z.BLANC	130	43	18	3	9,2	3	4,5	12	1
627820	304L	130	43	18	3	9,2	3	4,5	12	1



Lame femelle réversible antidégondage 6050 «Paumelle universelle»


Code		H	L	L1	e	Ø D	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627060	Z.BLANC	130	40	18	3	9,2	3	4,5	250	1
627240	Z.BLANC	130	40	18	3	9,2	3	4,5	12	1

Fourreau pour «Paumelle universelle»



Code		H	Ø D	Ø Axe		Dispo. (sem.)
627100		38	16	9,4	250	1
627250		38	16	9,4	12	1
627510		38	16	9,4	250	1
627540		38	16	9,4	12	2
627740		38	16	9,4	250	1
627720		38	16	9,4	12	2

Bouchon pour «Paumelle universelle»



Code		H	Ø D	Ø D1		Dispo. (sem.)
627110		10,5	15,5	9,3	500	1
627260		10,5	15,5	9,3	24	1
627520		10,5	15,5	9,3	500	1
627530		10,5	15,5	9,3	24	1
627760		10,5	15,5	9,3	500	1
627710		10,5	15,5	9,3	24	1


Fourreaux & bouchons pour «Paumelle universelle»



Code			Dispo. (sem.)
627290		1	2

Sachet de 4 fourreaux et 8 bouchons


Soumis à la REP PMCB.

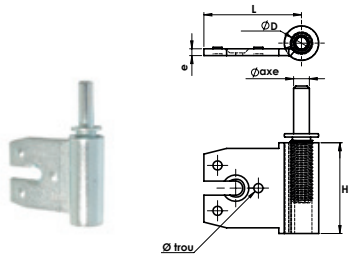

Lame mâle 6050 «Paumelle universelle» pour huisserie métal

Code Gauche	Code Droite		H	L	e	Ø D	Ø Axe	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627010	627000	Z.BLANC	40	43	3	9,2	6,95	3	4	250	1
627210G	627220D	Z.BLANC	40	43	3	9,2	6,95	3	4	12	1
627360	627370	304L	40	43	3	9,2	6,95	3	4	12	1


Livré sans fourreau 6050

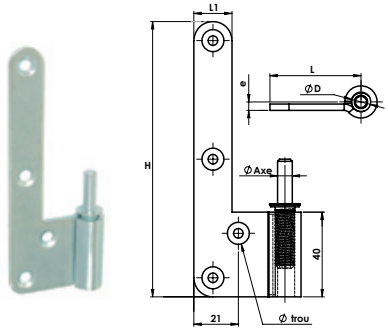

Lame mâle 6050 en L

Code Gauche	Code Droite		H	L	L1	e	Ø D	Ø Axe	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627180G	627170D	Z.BLANC	130	43	18	3	9,2	6,95	3	4,5	250	1

Livré sans fourreau 6050

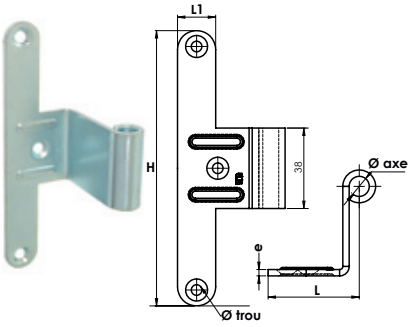

Lame femelle contre-coudée réversible «école maternelle» «Paumelle universelle»

Code		H	L	L1	e	Nbre trou	Ø trou		Dispo. (sem.)
627890	Z.BLANC	130	43	18	3	3	4,5	125	1


PAUMELLE UNIVERSELLE 6055


LA SEULE PAUMELLE UNIVERSELLE DU MARCHÉ ASSURANT TECHNIQUE, RÉSISTANCE ET ESTHÉTIQUE AUX PORTES !

Un fourreau intégré : blanc invisible clipsé sur axe mâle et indécrochable en cas de dégondage.





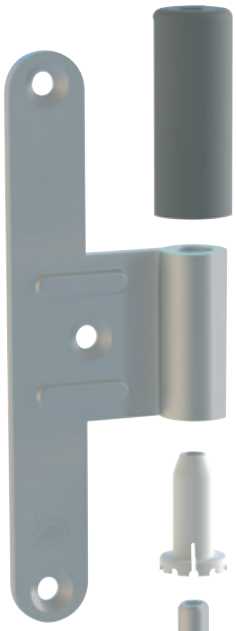

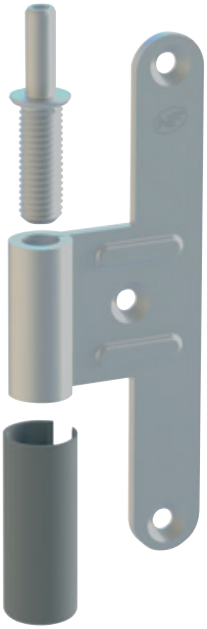

Atouts Produit

• Ne grince pas grâce au plastique et évite les salissures.

Un réglage de la paumelle sans dégonder la porte :
• Réglage possible par le dessus et par le dessous de l'axe.
• Rappel : réglage de l'axe prévu à +/- 2.5 mm en hauteur.

Une paumelle intégrant toutes les possibilités esthétiques :
• 2 bouchons cache-paumelles gris neutre, blancs ou noirs.
• Métallisation des bouchons cache-paumelles possible à couleurs personnalisables.

• Certifiée NF - grade 11

• Garantie 200 000 cycles ouverture / Fermeture pour une porte de 80 kg.





Clé de réglage sans dégondage de la porte :
Clé de réglage à double empreinte pour faciliter le réglage et l'installation des portes 80 kg.

Pour être NF les produits doivent être conformes à la norme dimensionnelle NF P 26-306 ou NF P 26-308 qui garantit l'interchangeabilité entre les produits NF. De plus, les paumelles sont testées chez le fabricant et en laboratoire suivant la norme NF EN 1935. La norme d'essai donne le nombre de cycles de la durée de vie (endurance) ainsi que les charges de porte admissibles par les paumelles. Les paumelles TORBEL sont grade 11 soit 200 000 cycles pour une porte de 80 kg. Les certificats sont disponibles sur simple demande au service commercial.