


Oreilles

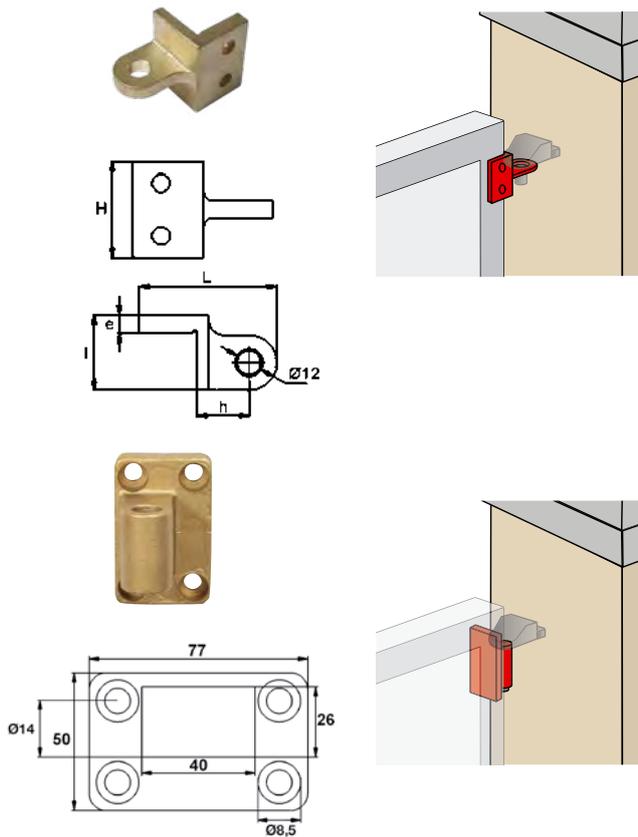


1530 8.. Oreille à visser cupro aluminium sans vis

Code		L	l	h	H	e		Dispo. (sem.)
1530 80 1224	BRUT	69	38	24	50	9	1	2
1530 80 1250	BRUT	93	35,5	50	48	6,5	1	4

1531 80.. Oreille à visser Ø14 cupro aluminium sans vis

Code			Dispo. (sem.)
<i>Appui axe 40</i>			
1531 80 1426	BRUT	1	2

Crapaudines

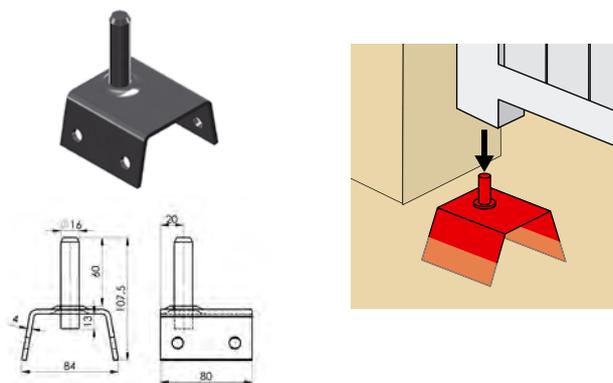

912375 Crapaudine à sceller acier

Code		L	H	ØD		Dispo. (sem.)
912375		186	107,5	16	1	2



A14340 Crapaudine à visser cupro D12

Code		L	l	H	ØD		Dispo. (sem.)
A14340		100	60	20	12	1	2

- 3 possibilités de réglage :
- Réglage de l'axe en hauteur de 6 mm
  - Réglage de la crapaudine en latéral au sol grâce aux rondelles brevetées : 10 mm
  - Réglage de l'axe en latéral grâce à un trou oblong : 30 mm