ISOGOND®

Soumis à la REP PMCB.

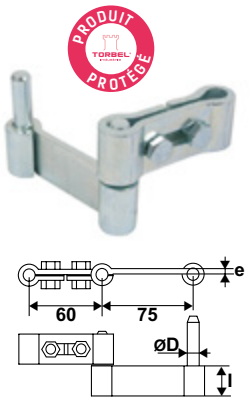



ISOGOND® ajustable, spécial rénovation

Code		l	e	ØD		Dispo. (sem.)
61IS122	Z.BLANC	30	5	12	10	1
61IS142	Z.BLANC	30	5	14	10	1

L'ISOGOND® est une rallonge de gond pour isolation extérieure.
Il autorise un rattrapage de jeu avec une extrême précision de 50 à 135 mn.
Il se pose de manière rapide et simple : sans soudure, sur le gond existant.
Economique, un seul modèle par diamètre d'axe suffit pour des longueurs multiples, et une pose droite ou gauche.
Il permet le réemploi des volets et des gonds existants sans modifications.

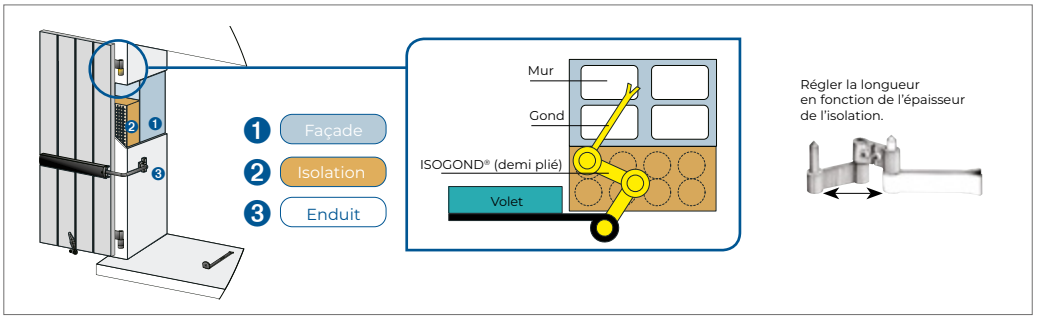

Tourniquets marseillais





Tourniquet marseillais à vis tête forgée ✖

Code		L		Dispo. (sem.)
9410094		90	25	1
9410114		110	25	1
9410134		130	25	1
9410164		160	25	1
9410184		180	25	1
9410254		250	25	1

La tête forgée confère au produit une grande solidité.





Tourniquet marseillais métrique ✖
2 rondelles + 2 écrous + butée C

Code		L		Dispo. (sem.)
7P10294		170	1	1
7P10324		310	1	1
7P10304		340	1	1

✖ La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.

En cas de vent, fermer les volets.

Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés

Conseils de pose P. 2-1

Plus d'infos sur www.torbel.fr

Tourniquets marseillais

Soumis à la REP PMCB.

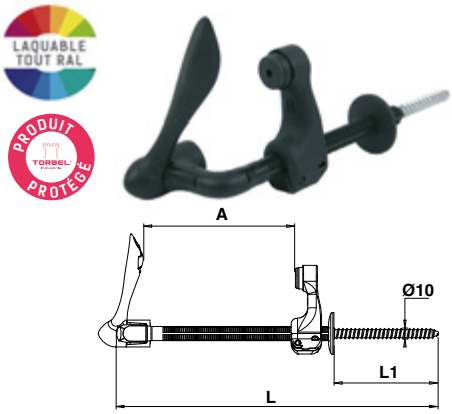

Tourniquet marseillais composite hélice à rouleau ✖

Code		L	L1	A		Dispo. (sem.)
94PA656	■	300	100	12 à 156	50	1
94PA666	■	350	150	12 à 156	50	1
94PA65C	□	300	100	12 à 156	50	NC
94PA66C	□	350	150	12 à 156	50	1

Butée réglable et rapide à monter
Réglage de la butée facilité grâce à son système de clipsage.
Butée orientable grâce à sa tige crantée.
Butée amortisseur caoutchouc qui préserve le volet.

Rouleau de protection antidégradation
Evite la dégradation du volet.

Rondelle de propreté
Finition soignée grâce à la rondelle de propreté.

Forme esthétique et novatrice
Nouvelle forme plus moderne et innovante.



Plusieurs longueurs de tirefond prévues
2 longueurs de 70 et 140 mm.



Positionnement de l'arrêt par rapport au volet



Tourniquet marseillais composite S4000 ✖

Code		L	L1	A		Dispo. (sem.)
94PA436	■	280	150	12 à 116	50	1
94PA43C	□	280	150	12 à 116	50	1

Fixation avec cheville sur 2 parois en matériaux creux (parpaing) pour volet à 2 vantaux articulés.

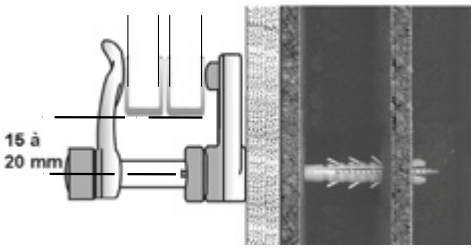

Fixation avec cheville sur 2 parois en matériaux (parpaing) avec isolation par l'extérieur

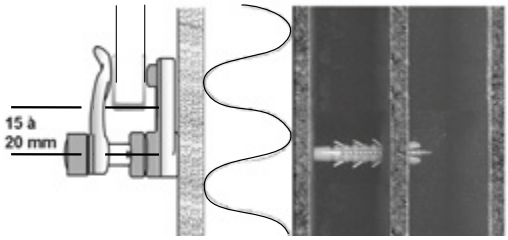

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.

En cas de vent, fermer les volets.

Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés

Conseils de pose P. 2-1

Plus d'infos sur www.torbel.fr