Accessoires de tirage direct

Soumis à la REP PMCB.

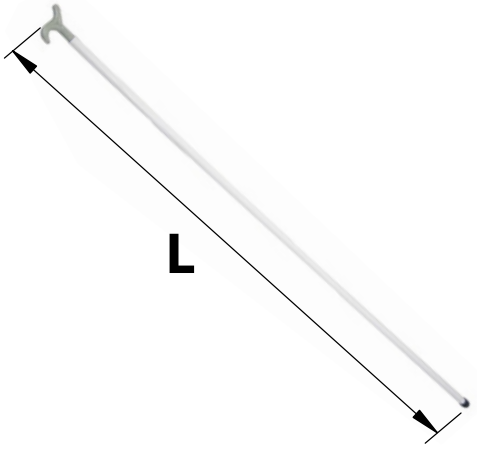

Bâton de tirage

Code		L	Dispo. (sem.)
Manœuvrer le volet en position haute			
0851800		1000	1	4

Idéal avec utilisation d'un bâton de tirage.
Compatible avec serrure cylindre Ø25 mm maxi.

Composition

- Embout avec accroche

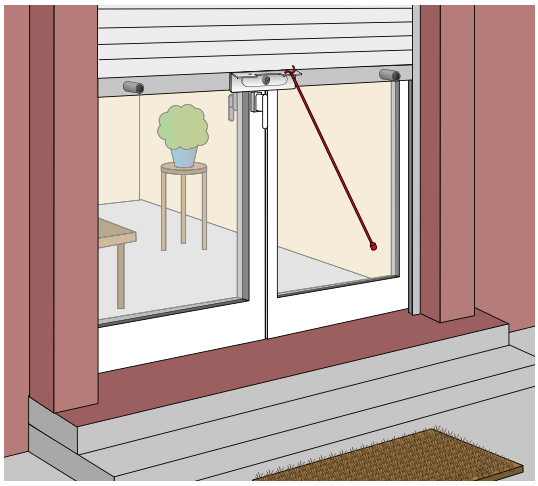

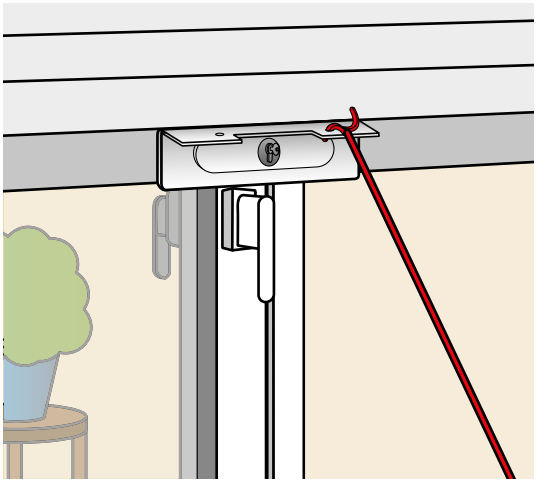

Guide-chaîne

14/22 mm



Guide-chaîne STOPVENT® chaîne ou sangle

Code		Dispo. (sem.)
Stopper les courants d'air		
0847500		1	1

Etanchéité renforcée pour une meilleure isolation.
Tous types de volets roulants à chaînette.

Conseils de pose



1. Percer les 2 empreintes destinées au passage des vis.

2. Nettoyer les surfaces de contact.

3. Appliquer le cadre adhésif en ayant enlevé la partie centrale.



4. Enfiler la chaînette.



5. Centrer sur l'ouverture et fixer le guide-chaîne avec les 2 vis.